


## PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE LAITON BRUT M3/8

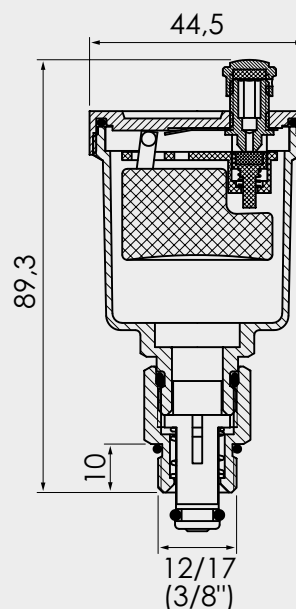

### • CORPS EN LAITON

### • EXISTE EN VERSIONS ARRIVÉE DROITE OU LATÉRALE, SORTIE DROITE OU LATÉRALE, AVEC OU SANS VALVE D'ISOLEMENT, EN FINITION BRUTE OU NICKELEE, AVEC BOUCHON PLASTIQUE OU MÉTAL

Purgeur d'air automatique laiton brut mâle 3/8" - avec valve d'isolement

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION              | Le purgeur d'air automatique s'installe sur un point haut de l'installation (un point haut est un endroit où la canalisation redescend) - Il permet d'éliminer l'air revenu à l'état gazeux et pouvant stationner dans les points hauts des canalisations. - Livré avec valve d'isolement permettant les opérations de maintenance sans vidanger |
| CARACTÉRISTIQUES         | Purgeur d'air automatique :<br>Raccordement vertical mâle 3/8"<br>Sortie d'air vers le haut<br>Dessus démontable<br>Livré avec valve d'isolement permettant les opérations de maintenance sans vidanger<br>Température maxi. 100°C<br>Pression maxi. 10 bars.                                                                                    |
| APPLICATIONS             | S'installe sur les points hauts d'une installation de chauffage                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CONDITIONS D'UTILISATION | Veiller à vérifier, régulièrement, la pression d'eau dans le circuit de chauffage                                                                                                                                                                                                                                                                |
| COMPATIBILITÉ            | Indispensable sur une installation de chauffage. Ce purgeur élimine automatiquement l'air dissout dans l'eau                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI      | Veiller à vérifier, régulièrement, la pression d'eau dans le circuit de chauffage                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GARANTIE ET EXCLUSION         | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| PRESCRIPTION DE POSE          | Raccordement : 12/17 - Livré avec valve d'isolement permettant les opérations de maintenance sans vidanger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |