


GRUPE TRIPLE SÉCURITÉ NF - 3/4" - SIÈGE ANTI-TARTRE - GARDE D'AIR ORIENTABLE

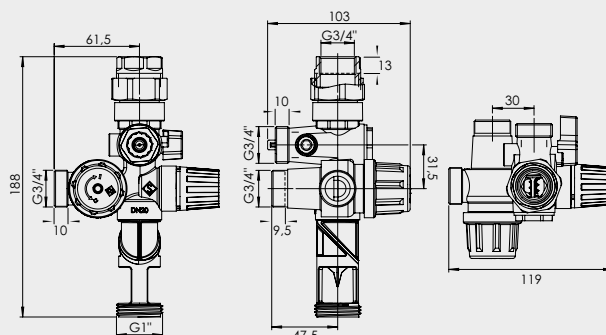

SIÈGE ANTI-TARTRE ADAPTÉ AUX EAUX CALCAIRES

SÉCURITÉ 3EN1 : SURPRESSION / ANTI-BRULURE / ANTI-CORROSION

RACCORD ISOLANT DIÉLECTRIQUE AVEC ÉCROU TOURNANT ET LIMITEUR DE TEMPÉRATURE INTÉGRÉ, MOINS DE RACCORDEMENT (PRODUIT 3 EN 1)

GARDE D'AIR ORIENTABLE QUI PERMET UN MONTAGE DANS TOUTES LES POSITIONS

Groupe Triple Sécurité NF - 3/4" - Monobloc, orientable et polyvalent - Siège anti-tartre pour eau calcaire - Protection anticorrosion, anti-surpression, anti-brûlure - Garde d'air orientable pour toutes configurations de chauffe-eau

DESCRIPTION

- Unique solution monobloc sur le marché, ce groupe triple sécurité "tout en un" procure une durabilité et une facilité de mise en oeuvre incomparables.
- Organe de sécurité obligatoire pour les chauffe-eau à accumulation, ce produit 3 en 1 regroupe les fonctions de groupe de sécurité, de limiteur de température réglable et de raccord isolant diélectrique à portée plate.
- Produit complet et polyvalent, ce groupe triple sécurité assure :
 - une sécurité hydraulique : maintient une pression inférieure à 7 bar, en compensant la dilatation de l'eau et en évitant la surpression.
 - une sécurité anti-corrosion : augmente la durée de vie de l'installation en évitant l'usure prématurée des canalisations et des accessoires.
 - une sécurité température : abaisse la température en amont de l'installation pour éviter tout risque de brûlure aux points de puisage.
- De conception compacte et monobloc, ce produit évite les raccords et donc réduit le risque de fuite et propose une fiabilité incontestée grâce à sa conception en laiton CW617N.
- Son siège anti-tartre rend ce produit particulièrement adapté à une utilisation en présence d'eau calcaire.
- Avec son raccord diélectrique à portée plate, ce groupe de sécurité fait gagner du temps à l'installation par son étanchéité assurée par joint plat et s'adapte facilement à toutes les configurations d'installation de types de chauffe-eau verticaux, horizontaux ou au sol grâce à son écrou tournant et à sa garde d'air orientable.
- Équipé d'une vanne d'arrêt pour isoler hydrauliquement la production d'eau chaude sanitaire, le groupe triple sécurité intègre également un clapet anti-retour pour que l'eau chaude sanitaire ne reparte pas dans le réseau en amont.
- Garanti 10 ans, ce produit est conforme à la norme NF et est compatible ENR permettant une installation sur chauffe-eau électrique, ballon thermodynamique ou préparateur ECS et chaudière.

CARACTÉRISTIQUES	Groupe triple sécurité : groupe de sécurité + limiteur de température réglable + raccord isolant diélectrique écrou tournant Conception monobloc en laiton brut haute qualité (CW617N) Siège anti-tartre résistant aux eaux dures Adapté pour montage vertical ou horizontal Garde d'air orientable (adaptable aux chauffe-eau muraux et au sol) Raccord isolant diélectrique Ecrou tournant 3/4" Entrée eau froide et sortie eau chaude du réseau : Mâle 3/4" Soupape tarée à 7 bars Puissance maximale chauffe-eau 10 Kw Plage de température de sortie : de +35°C à +50°C Température différentielle minimale d'eau chaude à eau mitigée : 15°C Conforme norme NF EN 1487 Compatible chauffe-eau solaire thermique et ballon thermodynamique Garantie : 10 ans
APPLICATIONS	Sécurité chauffe-eau et préparateur ECS de chaudière
CONDITIONS D'UTILISATION	Température d'entrée maxi. : 65°C
COMPATIBILITÉ	Chauffe-eau 10 kW Raccordement 3/4
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Avant montage, rincer la tuyauterie d'alimentation En cas de pression d'alimentation supérieure à 5,25 bar, il est nécessaire d'installer un réducteur de pression conforme à la norme NF EN 1567 et situé sur l'alimentation principale (de la maison ou de l'appartement)