


## PLAQUE À PLOTS POUR PLANCHER CHAUFFANT - PSE - EP 96 MM - R 2,10 - PAQUET DE 6

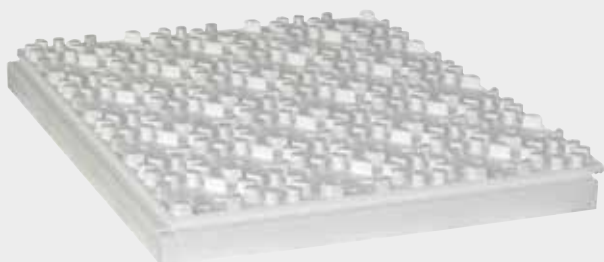

- PLOTS EN MARGUERITE PERMETTANT DE GUIDER FACILEMENT LA POSE
- S'ADAPTE AUX DIFFÉRENTES SOURCES D'ÉNERGIE
- PLAQUES EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ (RECYCLÉ) AVEC UN FILM PARE-VAPEUR RENFORCÉ
- EMBOÎTEMENT EN DENTS DE SCIE POUR UNE PARFAITE ACCROCHE ET UNE TOTALE ÉTANCHEÏTE AU FLUAGE DU BÉTON

Plaque à plots pour plancher chauffant - Accroche étanche spécifique pour chape liquide - Pose guidée et multidirectionnelle du tube - PSE - 1150x870mm - Epaisseur totale : 96 mm - R 2,10 - Paquet de 6 - QB

### DESCRIPTION

De conception et fabrication françaises, cette plaque à plots pour plancher chauffant, en matière recyclable Polystyrène Expansé (PSE), permet un positionnement multidirectionnel du tube grâce à des plots disposés en forme de marguerites qui guident la pose du tube (PER ou multicouche) avec des angles de 45° et 90°. Les pas de pose sont de 70, 140, 210 ou 280 mm. D'une faible épaisseur de semelle de 71 mm, cette plaque pour plancher chauffant est idéale pour la rénovation lorsque la hauteur de réserve est comptée, et accueille des tubes de diamètres jusqu'à 20 mm grâce aux plots d'une hauteur de 25mm. Simple et rapide, l'accroche en dents de scie garantie une parfaite étanchéité au fluage du béton. La plaque est revêtue d'un film pare - vapeur renforcé avec quadrillage au pas de 20 mm. Cette plaque possède une résistance thermique de 2,10 pour répondre à l'exigence de l'étude thermique du bâtiment. Ces plaques à plots sont livrées par paquet de 6 unités. Ce produit répond aux exigences de la certification QB et compatible avec la réglementation RT2020.

### CARACTÉRISTIQUES

Plaque à plots pour plancher chauffant  
Polystyrène Expansé (PSE) revêtue d'un film pare-vapeur renforcé avec quadrillage au pas de 20 mm  
Plots en margueritte pour une pose multidirectionnelle du tube avec un angle de 45° ou 90° et un pas multiple de 70mm  
Système de fixation en dents de scie étanche au fluage du béton  
Résistance thermique : R 2,10  
Conductivité thermique certifiée : 0,34 W/mK  
Epaisseur semelle : 71 mm + Epaisseur plot : 25 mm (adapté aux tubes Ø16 et 20 mm)  
Dimensions plaque : 1150 x 870mm (utile 1120 x 840 mm)  
Conditionnement par paquet : 6 plaques  
Conception et fabrication françaises  
Certification QB

### APPLICATIONS

Plancher chauffant

|                                 |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONDITIONS D'UTILISATION</b> | Ne peut servir que pour l'application décrite                                                                                                                                                                  |
| <b>COMPATIBILITÉ</b>            | Convient pour tous types de chantier de plancher chauffant.<br>Répond aux exigences des réglementations thermiques en vigueur.<br>Convient pour tous types de tube : PER ou multicouche, de diamètre 16 ou 20. |
| <b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>      | Protéger les plots en ne marchant pas dessus, avant coulage de la chape                                                                                                                                        |