


FLEXIBLE DE VIDANGE EXTENSIBLE - DROIT ET COUDÉ - LONGUEUR RÉGLABLE DE 0,80 À 3M

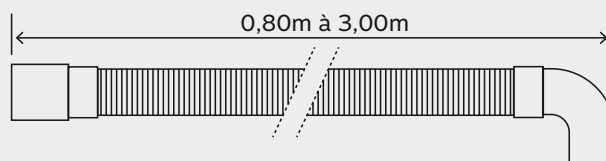

TUBE EXTENSIBLE DE 80 À 300 CM AVEC RACCORDEMENT DROIT ET COUDÉ POUR S'ADAPTER A TOUTES LES CONFIGURATIONS.

Flexible de vidange extensible - 1 embout droit et 1 embout coudé - Longueur réglable de 0,80 à 3m

DESCRIPTION	Flexible de vidange extensible avec 1 embout droit et 1 embout coudé pour relier l'évacuation de la machine à laver au siphon - Longueur réglable de 0,80 à 3 m pour toutes les configurations de pose.
CARACTÉRISTIQUES	Un embout droit et un embout coudé. Tuyau en polypropylène. Embout caoutchouc. Extensible de 0,80 à 3 mètres.
APPLICATIONS	Pour évacuation de machines à laver
CONDITIONS D'UTILISATION	Convient pour l'évacuation des eaux usées de machine à laver
COMPATIBILITÉ	Compatible avec tous types de machine à laver.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Ne convient que pour de l'eau
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Longueur réglable de 0,80 à 3 m pour toutes les configurations de pose.