


FLEXIBLE D'ALIMENTATION POUR MACHINE À LAVER - DROIT ET COUDÉ FF3/4" - L = 1,5M

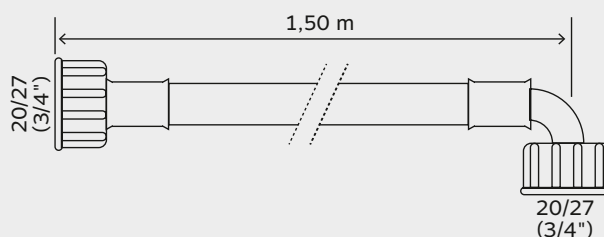

- **RACCORDEMENT PAR DOUBLE ÉCROUS TOURNANTS POUR FACILITER L'INSTALLATION**
- **JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉS POUR SÉCURISER L'INSTALLATION.**

Flexible d'alimentation pour machine à laver - Raccords droits F-F coudé 3/4" - Longueur : 1,5m

DESCRIPTION	Flexible d'alimentation pour machine à laver. - Raccords droits Femelle-Femelle coudé 3/4". - Longueur : 1,5 mètres. - Matière thermo-gomme.
CARACTÉRISTIQUES	Flexible d'alimentation pour machine à laver. Raccords droits Femelle-Femelle coudé 3/4". Longueur : 1,5 mètres. Matière thermo-gomme. Normes ISO6804 et EN61770.
APPLICATIONS	Alimentation pour machines à laver
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maxi. d'utilisation : 4 bars T°C maxi. d'utilisation : 25°C
COMPATIBILITÉ	Compatible avec toutes les marques courantes de machine à laver, lave-linge et lave vaisselle
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Ne convient que pour l'eau froide.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Raccords droits Femelle-Femelle coudé 3/4". - Longueur : 1,5 mètres. - Matière thermo-gomme.