PARE-BAIGNOIRE 2 VOLETS 140X120CM 3 BANDES BLANCHES

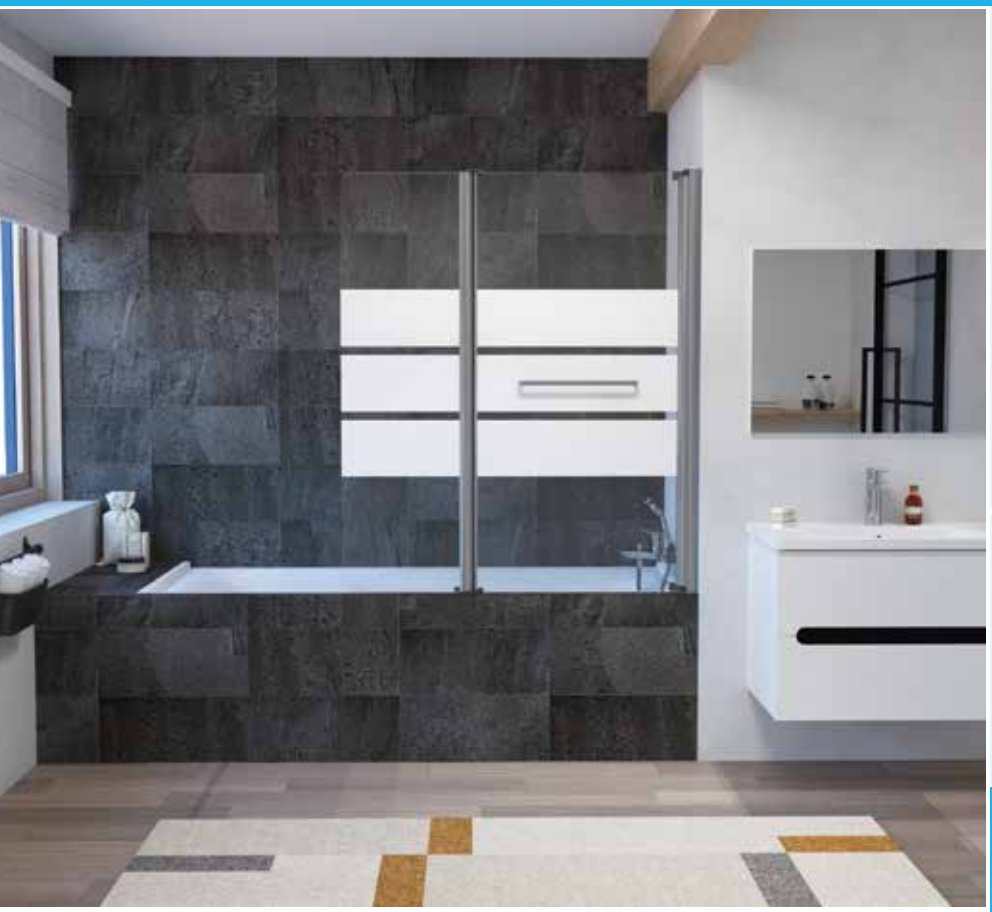



GARANTIE 2 ANS

Installation côté droit comme côté gauche (réversibilité).
Son profilé en aluminium chromé est ajustable (+25mm).
Solide, élégant, d'entretien facile, le pare-baignoire ROSA vous permet de personnaliser l'installation de votre salle de bain.

DESCRIPTION	Dimensions : 140 x 120 cm. - Deux volets pivotants en verre trempé transparent 6mm avec 3 bandes blanches sérigraphiées, pour une qualité soignée. - Profilé aluminium chromé. - Extensible de +25mm, pour une facilité de pose. - Installation réversible. - Porte-serviettes en inox chromé. - Le petit volet ne s'ouvre pas sur l'extérieur.
CARACTÉRISTIQUES	Pare-baignoire 2 volets 3 bandes blanches : Dimensions : 140 x 120 cm. Deux volets pivotants en verre trempé transparent 6mm avec 3 bandes blanches sérigraphiées. Profilé aluminium chromé. Extensible de +25mm. Installation réversible. Porte-serviettes en inox chromé. Le petit volet ne s'ouvre pas sur l'extérieur.
APPLICATIONS	Equipement de salle de bains
CONDITIONS D'UTILISATION	Dimensions : 1200 x 1400 mm Verre trempé transparent de 6 mm Pofilé aluminium chromé Extensible : +25 mm
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour protéger vos installations et améliorer la qualité de votre eau.

Réf.	Gencod
201510502	3383950009871

Incolore / Transparent

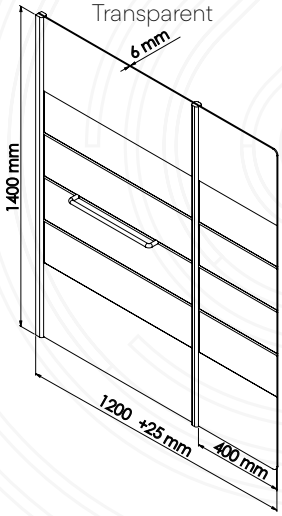

17/06/26

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Profilé aluminium chromé. - Extensible de +25mm, pour une facilité de pose. - Installation réversible. - Porte-serviettes en inox chromé. - Le petit volet ne s'ouvre pas sur l'extérieur.