CABINE DE DOUCHE FACT'ORY AVEC TOIT - 140X80CM - ACCÈS DE FACE







Montage sans silicone
Traitement anticalcaire une face
Roulettes noires déclipsables
Pieds réglables pour mise à niveau

Réf.	Gencod
202010203	3383950009956

Les cabines de douche FACT'ORY transforment votre salle d'eau en espace de détente et de bien-être.
De par ses profilés noir mat et le contraste créé par les panneaux blanc et noir, la cabine FACT'ORY 140 x 80 cm insuffle à votre salle d'eau un style résolument industriel.


Configuration en accès de face rectangulaire 80 x 140 cm se composant d'une paroi fixe et d'une porte coulissante en verre trempé transparent 6 mm. La cabine dispose d'un traitement anticalcaire une face, pour limiter les traces blanches liées au calcaire. Avec roulettes noires déclipsables pour un entretien et une maintenance aisée.

DESCRIPTION

Un grand fond en verre trempé 4 mm extra-blanc. - Un panneau fonctionnel en verre trempé 4 mm extra-blanc avec bande centrale noire mate. Inclue un mitigeur mécanique associé à un inverseur de fonctions noir mat pour une fonctionnalité optimum et un design sobre. Douchette extra-plate 3 jets avec flexibles de douche double agrafage 1,50 m sur patère. Toit en verre trempé 5 mm extra-blanc avec pomme de tête ronde Ø 250 mm et 2 aérateurs intégrés pour éviter la buée sur les parois de la douche.Sens de montage réversible

Receveur monobloc en ABS & acryl blanc mat renforcé de fibres de verre sur châssis métallique pour une robustesse éprouvée. Pieds réglables pour mise à niveau pour une pose facile. Bonde de douche Ø 90 mm pour assurer une évacuation de qualité. Flexibles de raccordement double femelle 15/21 non fournis.

Noir

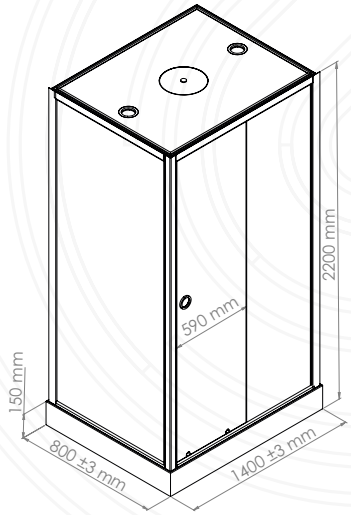

17/06/26

CARACTÉRISTIQUES	Sens de montage réversible Accès de face rectangulaire 80 x 140 cm se composant d'une paroi fixe et d'une porte coulissante en verre trempé transparent 6 mm. Poignée cuvette en aluminium noir mat. Profilés en aluminium peint noir non montés sur parois. Un grand fond en verre trempé 4 mm extra-blanc. Un panneau fonctionnel en verre trempé 4 mm extra-blanc avec bande centrale noire mate. Mitigeur mécanique associé à un inverseur de fonctions noir mat. Douchette extra-plate 3 jets avec flexible de douche double agrafage 1,50 m sur patère. Toit en verre trempé 5 mm extra-blanc avec pomme de tête ronde Ø 250 mm et 2 aérateurs intégrés. Receveur monobloc en ABS & acryl blanc mat renforcé de fibres de verre sur châssis métallique. Pieds réglables pour mise à niveau. Bonde de douche Ø 90 mm. Flexibles de raccordement double femelle 15/21 non fournis.
APPLICATIONS	Equipement de salle de bain
CONDITIONS D'UTILISATION	Dimensions : 140 x 80 cm Profilés en aluminium noir mat Mitigeur mécanique avec douchette 3 jets Receveur monobloc en ABS et Acryl blanc mat renforcé de fibres de verre Bonde : diamètre de diamètre 90 mm
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire de la paroi il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit., Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Receveur monobloc en ABS & acryl blanc mat renforcé de fibres de verre sur châssis métallique pour une robustesse éprouvée. - Pieds réglables pour mise à niveau pour une pose facile. - Bonde de douche Ø90mm pour assurer une évacuation de qualité. - Flexibles de raccordement double femelle 15/21 non fournis.