
PAROI DE DOUCHE VERRIERE - ECRAN FIXE 120 CM - VERRE 8MM - PROFILÉ NOIR



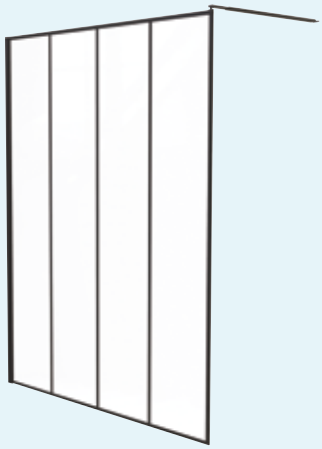


GARANTIE 2 ANS

La paroi de douche à l'italienne VERRIERE est une paroi en verre trempé épais de 8mm, traité anticalcaire 1 face.
Sans seuil, elle offre une bonne accessibilité à l'espace de douche.
Cette paroi 100x200cm permet un montage de plein pied ou sur receveur et est réversible gauche/droite.
Elle ne nécessite pas de fixation au sol, le poids de la paroi assurant la stabilité de l'ensemble.
Le profilé est étudié pour une installation rapide, sans silicone.
La paroi VERRIERE finition noir mat est ornée d'un décor évoquant les verrières industrielles. Sur la dimension 100x200cm, ce décor dessine 3 bandes.
Solide, élégante, d'entretien facile, la paroi VERRIERE vous permet, seule ou associée à un déflecteur, de personnaliser l'installation de votre salle de bain.
La barre de fixation murale en inox finition noir mat est fournie avec la paroi.

Réf.	Gencod
203010122	3383950008683

DESCRIPTION	Ecran fixe 120 cm. - Panneau en verre trempé 8 mm avec sérigraphie 4 bandes noires type verrière, pour un design de qualité.. - Traitement à propriété anticalcaire sur face intérieure, pour un entretien facile.. - Pose réversible. - Profilé aluminium peint noir sans silicone mural, pour une facilité de pose. - Largeur réglable à -20 mm. - Barre de fixation murale inox extensible de 68,5 à 101 cm, adaptée à toutes les configurations. - Hauteur paroi 200 cm. - Livré sans accessoires d'hydrothérapie. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
CARACTÉRISTIQUES	Ecran de douche verriere : Ecran fixe 120 cm. Panneau en verre trempé 8 mm avec sérigraphie 4 bandes noires type verrière. Traitement à propriété anticalcaire sur face intérieure. Pose réversible. Profilé aluminium peint noir sans silicone mural. Largeur réglable à +/-20 mm. Barre de fixation murale inox extensible de 68,5 à 101 cm. Hauteur paroi 200 cm. Livré sans accessoires d'hydrothérapie.
APPLICATIONS	Equipement de salle de bains

Incolore / Transparent

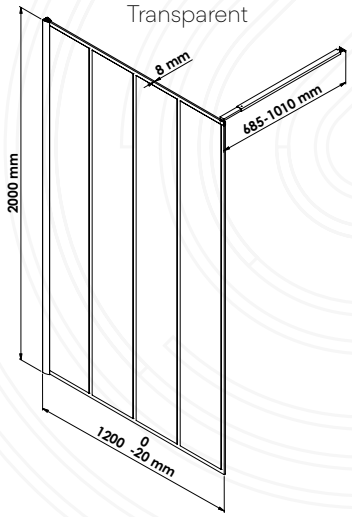

17/06/26

CONDITIONS D'UTILISATION	Dimensions : 120 à 200 cm Profilés en aluminium noir mat Verre trempé de 8 mm
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régio

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Profilé aluminium peint noir sans silicone mural, pour une facilité de pose. - Largeur réglable à -20 mm. - Barre de fixation murale inox extensible de 68,5 à 101 cm, adaptée à toutes les configurations. - Hauteur paroi 200 cm. - Livré sans accessoires d'hydrothérapie.