
# PAROI DE DOUCHE VERSUS - ECRAN FIXE 100 CM - VERRE TRANSP. 8MM - PROFILÉ CHROMÉ



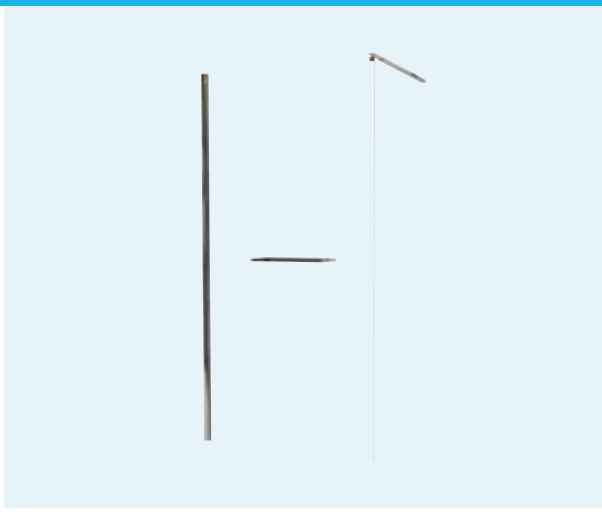


GARANTIE 2 ANS

**Sans seuil, elle offre une bonne accessibilité à l'espace de douche.**
**Cette paroi permet un montage de plein pied ou sur receveur.**
**Installation réversible gauche/droite.**
**Elle ne nécessite pas de fixation au sol, le poids de la paroi assurant la stabilité de l'ensemble.**
**Le profilé est étudié pour une installation rapide, sans silicone.**
**Solide, élégante, d'entretien facile, la paroi vous permet, seule ou associée à un déflecteur, de personnaliser l'installation de votre salle de bain.**

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Ecran fixe 100cm. - Panneau en verre trempé transparent 8 mm. - Face intérieure du verre avec traitement à propriété anticalcaire pour un entretien facile. - Pose réversible. - Profilé en aluminium chromé sans silicone mural pour un design de qualité. - Porte-serviettes chromé de 40 cm de long avec étagère. - Extensible de 980 à 1000 mm, adapté à toutes les configurations. - Barre de fixation murale incluse en inox chromé extensible de 68,5 à 101 cm. - Hauteur paroi 200cm. - Livré sans accessoire d'hydrothérapie. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit. |
| **CARACTÉRISTIQUES** | Ecran de douche fixe versus :<br>Ecran fixe 100cm.<br>Panneau en verre trempé transparent 8 mm.<br>Face intérieure du verre avec traitement à propriété anticalcaire.<br>Pose réversible.<br>Profilé en aluminium chromé sans silicone mural.<br>Porte-serviettes chromé de 40 cm de long avec étagère.<br>Extensible de 980 à 1000 mm.<br>Barre de fixation murale incluse en inox chromé extensible de 68,5 à 101 cm.<br>Hauteur paroi 2000 mm.<br>Livré sans accessoire d'hydrothérapie. |
| **APPLICATIONS** | Equipement de salle de bains |
| **CONDITIONS D'UTILISATION** | Dimensions : 980 à 1000 mm<br>Profilés en aluminium chromé<br>Verre trempé de 8 mm |

| Réf. | Gencod |
|---|---|
| 203010134 | 3383950009802 |

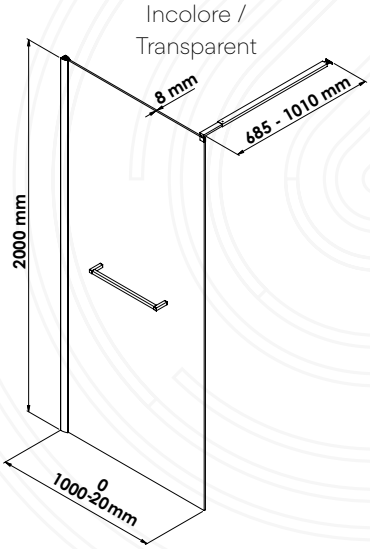


17/06/26

| | |
|---|---|
| **COMPATIBILITÉ** | Conforme aux réglementations en vigueur |
| **PRÉCAUTION D'EMPLOI** | Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire, il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort. |

| | |
|---|---|
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. |
| GARANTIE ET EXCLUSION | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| PRESCRIPTION DE POSE | Profilé en aluminium chromé sans silicone mural pour un design de qualité. - Porte-serviettes chromé de 40 cm de long avec étagère. - Extensible de 980 à 1000 mm, adapté à toutes les configurations. - Barre de fixation murale incluse en inox chromé extensible de 68,5 à 101 cm. - Hauteur paroi 200cm. - Livré sans accessoire d'hydrothérapie. |