

PAROI ITALIENNE FROSTEE - ECRAN FIXE 90 CM - VERRE 8MM - PROFILÉ CHROMÉ



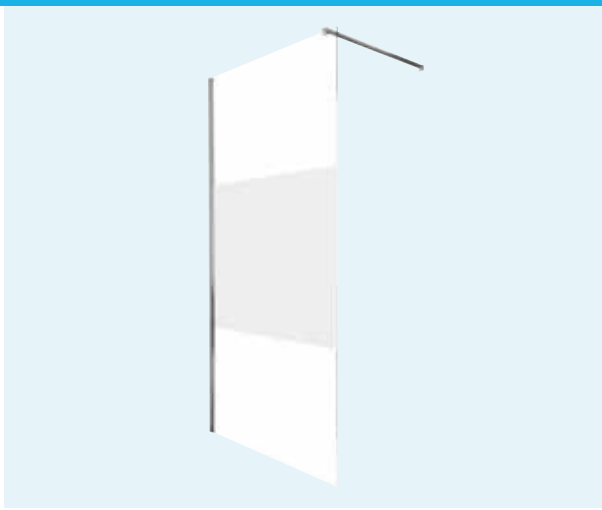

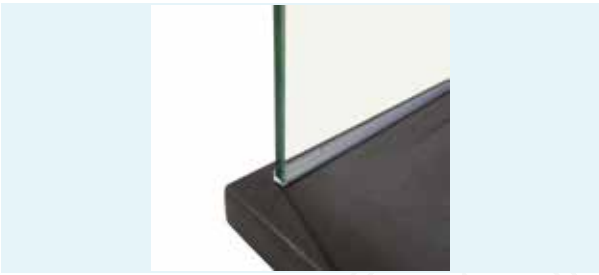


GARANTIE 2 ANS

Traité anticalcaire 1 face.
Sans seuil, elle offre une bonne accessibilité à l'espace de douche.
Cette paroi permet un montage de plein pied ou sur receveur et est réversible gauche/droite.
Elle ne nécessite pas de fixation au sol, le poids de la paroi assurant la stabilité de l'ensemble.
Une bande centrale dépolie vient habiller la paroi, brisant ainsi la vue.
Solide, élégante, d'entretien facile, cette paroi vous permet, seule ou associée à une autre paroi ou à un déflecteur, de personnaliser l'installation de votre salle de bain.

DESCRIPTION	Ecran fixe 90 cm. - Panneau en verre trempé 8mm avec bande centrale dépolie, pour un design de qualité. - Face intérieure du verre avec traitement à propriété anticalcaire, pour un entretien facile. - Trois positionnements pour fixation selon configuration. - Pose réversible. - Profil aluminium chromé monté sur paroi, pour une facilité de pose. - Largeur réglable jusqu'à 20mm, adapté à toutes les configurations. - Hauteur de paroi 200 cm. - Livré avec baguette d'étanchéité au sol. - Livré sans barre de fixation ni accessoires d'hydrothérapie. L'installation d'une barre de douche murale ou d'une barre de plafond est indispensable lors de la pose de cet écran. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
CARACTÉRISTIQUES	Ecran de douche fixe frostee : Ecran fixe 90 cm. Panneau en verre trempé 8mm avec bande centrale dépolie. Face intérieure du verre avec traitement à propriété anticalcaire. Trois positionnements pour fixation selon configuration. Pose réversible. Profil aluminium chromé monté sur paroi. Largeur réglable jusqu'à 20mm. Hauteur de paroi 200 cm. Livré avec baguette d'étanchéité au sol. Livré sans barre de fixation ni accessoires d'hydrothérapie. L'installation d'une barre de douche murale ou d'une barre de plafond est indispensable lors de la pose de cet écran.
APPLICATIONS	Equipement de salle de bains

Réf.	Gencod
203010140	3383950009970

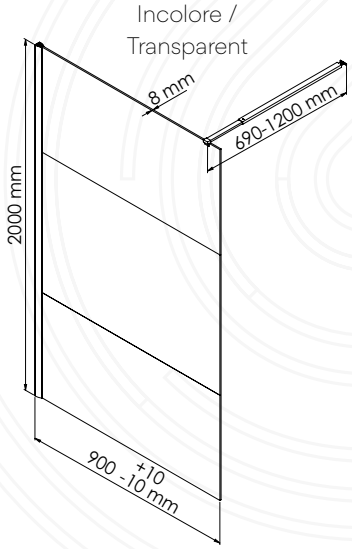

17/06/26

CONDITIONS D'UTILISATION	Dimensions : 90 à 200 cm Verre trempé de 8 mm
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régio

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Profil aluminium chromé monté sur paroi, pour une facilité de pose. - Largeur réglable jusqu'à 20mm, adapté à toutes les configurations. - Hauteur de paroi 200 cm. - Livré avec baguette d'étanchéité au sol. - Livré sans barre de fixation ni accessoires d'hydrothérapie. L'installation d'une barre de douche murale ou d'une barre de plafond est indispensable lors de la pose de cet écran.