elmer by ayor

Fabrication

Entretien facile

CE

PANNEAU MURAL WALLDECO 3D MANAROLA - ARDOISE - MAT TEXTURÉ - 1,2M X 2,55M X 4MM







GARANTIE 5 ANS


Découvrez WALLDECO 3D, le panneau mural grand format qui transforme les murs en un clin d'oeil ! Avec ses dimensions généreuses (2550 mm x 1200 mm x 4 mm), il couvre toute la hauteur des murs jusqu'au plafond, pour un rendu authentique et uniforme.
100 % IMPERMÉABLE : Idéal pour les pièces humides comme la salle de bain ou la cuisine.
ULTRA LÉGER ET FACILE À POSER : Manipulation et installation en toute simplicité.
PROPRE ET SANS POUSSIÈRE : Une découpe nette et sans désordre, parfaite pour des rénovations rapides.
DESIGN : grâce à une impression numérique UV de haute performance, WALLDECO 3D propose des décors avec un réalisme bluffant.

DESCRIPTION	Panneau mural WALLDECO 3D MANAROLA décor Ardoise avec une finition mat texturé pour renforcer la rugosité pour intensifier les aspects naturels. Idéal pour habiller la salle de bain, les WC ou même servir de crédence dans la cuisine. Une finition authentique et ultra-réaliste pour un réalisme saisissant. Impression digitale de haute qualité avec un vernis de protection. Le panneau peut être associé à un receveur pour une esthétique soignée. Ce panneau se colle directement sur le support existant (murs bruts ou ancien carrelage) sans outils spécifiques pour un gain de temps garanti. Un montage bord à bord ou avec des profilés pour un rendu soigné. Panneau en composite d'aluminium de 4 mm (permettant de corriger les irrégularités du mur) Recouvre l'intégralité du mur jusqu'au plafond. Résistant au feu (classe Cs2d0) pour une résistance accrue. Résistance aux rayures et à l'abrasion proche du verre. Fabrication Européenne. Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
CARACTÉRISTIQUES	Résistant à l'eau (100% étanche) & Résistant au Feu (Cs2d0). Résistance à la griffure et à l'abrasion proche du verre. Entretien facile : peu de joints. Résistant à l'humidité. Profilé de panneaux muraux en aluminium

Réf.	Gencod
204011328	3540730069108



Noir

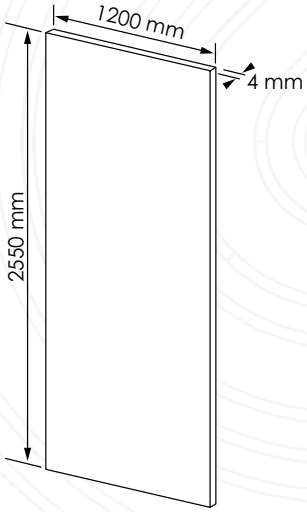

17/06/26

APPLICATIONS	Douches, salles de bains, salles d'eau, pièces à vivre
CONDITIONS D'UTILISATION	Type de colle : colle MS Polymère Application de la colle : Le cordon de colle doit être appliqué à 5 cm du bord du panneau. Sur la partie supérieure, il est recommandé de ne pas fermer complètement le contour afin d'éviter d'emprisonner de l'air (effet ventouse). Disposition : des cordons horizontaux espacés de 50 cm sont appliqués pour permettre à l'air de s'échapper. Quantité recommandée : Prévoir à minima 1 cartouche de 435 g par panneau mural, à ajuster en fonction de la qualité du support. Outils : Les découpes sont effectuées avec une scie circulaire (lame aluminium) et les trous avec une scie cloche. Nettoyer les panneaux muraux à l'aide de produit non agressif à PH neutre
COMPATIBILITÉ	Compatible avec les profilés de finition (réfs. 204011415, 204011416, 204011417), les profilés de jonction (réfs. 204011419, 204011420), les profilés d'angle sortant (204011421, 204011422), les profilés d'angles rentrants (réfs. 204011423, 204011424).
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Dans les régions dites «calcaires» nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort. , Respecter les conditions de mise en oeuvre sur l'emballage et la notice.

GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 5 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.