CABINE DE DOUCHE IDLA AVEC TOIT - 110X80CM - ACCÈS D'ANGLE - AVEC BONDE







GARANTIE 2 ANS


La cabine de douche hydromassante transforme votre salle d'eau en espace de détente et de bien-être.
La cabine en accès d'angle vous offre les bienfaits de l'hydrothérapie en un minimum de place.
Un panneau technique où sont positionnées 6 buses hydromassantes carrées ainsi que le mitigeur et la colonne de douche en col de cygne.

Réf.	Gencod
509480	3760000509480

DESCRIPTION

Accès d'angle 110 x 80 cm. - Assemblage facile et sécurisé des éléments par emboîtage avec un montage sans silicone - 2 panneaux fixes en verre trempé transparent 5 mm. - 2 portes coulissantes en verre trempé transparent 5 mm. - Fermeture magnétique des portes pour un usage aisé. - Poignées en aluminium chromé. - Profilés de finition aluminium chromé livrés non montés sur parois. - Panneaux de fond et colonne d'angle en verre trempé 4 mm peint noir pour une qualité irréprochable. - Mitigeur mécanique avec inverseur 3 fonctions. - Barre de douche col de cygne avec pomme de tête carrée 200 x 200 mm pour un confort d'utilisation. - Douchette monojet ABS chromé sur support coulissant. - Flexible de douche double agrafage 1,50 m. - 6 buses de massage carrées. - Receveur ABS blanc sur châssis métallique avec pieds réglables. - Bonde de douche Ø90 mm fournie pour une efficacité d'évacuation. - Flexibles d'alimentation en eau FF15/21 non fournis. - Montage sans silicone. Sens de montage réversible

Gris / Argent

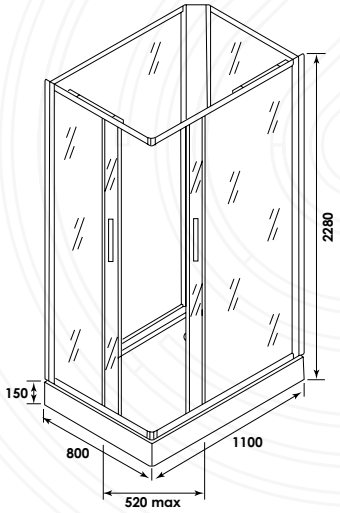

17/06/26

CARACTÉRISTIQUES	Cabine de douche ilda : Accès d'angle 110 x 80 cm. Assemblage facile et sécurisé des éléments par emboîtage Montage sans silicone. 2 panneaux fixes en verre trempé transparent 5 mm. 2 portes coulissantes en verre trempé transparent 5 mm. Fermeture magnétique des portes. Poignées en aluminium chromé. Profilés de finition aluminium chromé livrés non montés sur parois. Panneaux de fond et colonne d'angle en verre trempé 4 mm peint noir. Mitigeur mécanique avec inverseur 3 fonctions. Barre de douche col de cygne avec pomme de tête carrée 200 x 200 mm. Douchette monojet ABS chromé sur support coulissant. Flexible de douche double agrafage 1,50 m. 6 buses de massage carrées. Receveur ABS blanc sur châssis métallique avec pieds réglables. Bonde de douche Ø90 mm fournie. Flexibles d'alimentation en eau FF15/21 non fournis. Montage sans silicone. Sens de montage réversible
APPLICATIONS	Equipement de salle de bain
CONDITIONS D'UTILISATION	Dimensions : 110 x 80 cm Profilés en aluminium chromé Mitigeur mécanique avec douchette Receveur monobloc en ABS et Acryl blanc renforcé de fibres de verre Bonde : diamètre de diamètre 90 mm
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Dans les régions dites «calcaires» nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Receveur ABS blanc sur châssis métallique avec pieds réglables. - Bonde de douche Ø90 mm fournie pour une efficacité d'évacuation. - Flexibles d'alimentation en eau FF15/21 non fournis. - Montage sans silicone.