PANNEAU MURAL - LARG 1,20 M HAUT 2,55 M - BI-COLOR GRIS MÉTALLISÉ ET ANTHRACITE






DESCRIPTION	Panneau en matériau composite et aluminium. - Finition bi-color grise métallisée et grise anthracite unie. - Largeur : 1,2 m x Hauteur : 2,55 m x Epaisseur : 3 mm. - Montage possible avec des profilés en aluminium en option, ou bord à bord. - Pose réversible. - Panneau redécoupable avec outils classiques. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
CARACTÉRISTIQUES	Panneau en matériau composite et aluminium en 3 mm. Finition bi-color grise métallisée et grise anthracite unie. Dimensions : largeur : 1,2 m, hauteur : 2,55 m Montage possible avec des profilés en aluminium en option, ou bord à bord Pose réversible. Panneau redécoupable avec outils classiques.
APPLICATIONS	Douches, salles de bains, salles d'eau, pièces à vivre
CONDITIONS D'UTILISATION	Type de colle : colle MS Polymère Application de la colle : Le cordon de colle doit être appliqué à 5 cm du bord du panneau. Sur la partie supérieure, il est recommandé de ne pas fermer complètement le contour afin d'éviter d'emprisonner de l'air (effet ventouse). Disposition : des cordons horizontaux espacés de 50 cm sont appliqués pour permettre à l'air de s'échapper. Quantité recommandée : Prévoir à minima 1 cartouche de 435 g par panneau mural, à ajuster en fonction de la qualité du support. Outils : Les découpes sont effectuées avec une scie circulaire (lame aluminium) et les trous avec une scie cloche. Nettoyer les panneaux muraux à l'aide de produit non agressif à PH neutre
COMPATIBILITÉ	Compatible avec les profilés d'angle (réfs. 204011405, 204011411, 204011408), les profilés de finition (réfs. 204011404, 204011410, 204011407) et les profilés de jonction (réfs. 204011406, 204011412, 204011409).
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Dans les régions dites «calcaires» nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort. , Respecter les conditions de mise en oeuvre sur l'emballage et la notice.

GARANTIE 5 ANS

Réf.	Gencod
204011309	3540730039255

Coloris : Gris

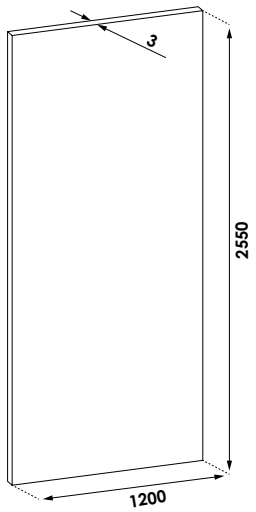

10/06/26

AYOR Bathroom
S.A.S. au capital de 2 000 000 € - R.C. Angoulême 382 842 151. 2 rue Gutenberg - 16440 Roullet St Estèphe - Tél. 05 45 66 43 46
Tous droits réservés - AYOR se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.

Une marque du Groupe ayor

ondée

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 5 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Largeur : 1,2 m Hauteur : 2,5 m Epaisseur : 3 mm Montage possible avec des profilés en aluminium en option, ou bord à bord Pose réversible. Panneau redécoupable avec outils classiques.

10/06/26

AYOR Bathroom
S.A.S. au capital de 2 000 000 € - R.C. Angoulême 382 842 151. 2 rue Gutenberg - 16440 Roullet St Estèphe - Tél. 05 45 66 43 46
Tous droits réservés - AYOR se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.