ondée

# LAVABO TEMPORISÉ RH





**Facilité d'entretien et de maintenance grâce aux parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire. Temporisation de 15 secondes pour éviter le gaspillage de l'eau et favoriser l'économie d'énergie.**


| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Chromé - Fonctionnement avec fermeture automatique temporisée - Temporisation 15 sec - Poussoir en laiton chromé - Parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire. |
| **CARACTÉRISTIQUES** | Pour eau froide ou pré-mélangée.<br>Fermeture automatique temporisée à 15 secondes selon norme EN816.<br>Pression d'utilisation de 0.5 à 6 bars.<br>Pression recommandée de 3 à 5 bars.<br>Débit de 6 L/min sous 3 bar.<br>Raccordement mâle 15/21. |
| **APPLICATIONS** | Collectivités |
| **CONDITIONS D'UTILISATION** | Température d'alimentation de 5 à 65°C. |
| **COMPATIBILITÉ** | Conforme aux réglementations en vigueur |
| **PRÉCAUTION D'EMPLOI** | Veiller au bon positionnement des joints pour une parfaite étanchéité |

| | |
|---|---|
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. |
| GARANTIE ET EXCLUSION | Garantie 10 ans sur cartouches et défauts de fabrication. Cf conditions générales de vente. |
| PRESCRIPTION D'ENTRETIEN | Nettoyer les surfaces chromées avec eau et savon (éviter les détergents agressifs) et essuyer avec un chiffon. |

GARANTIE 2 ANS

| Réf. | Gencod |
|---|---|
| 9100 | 3383959100128 |

Coloris : Gris / Argent

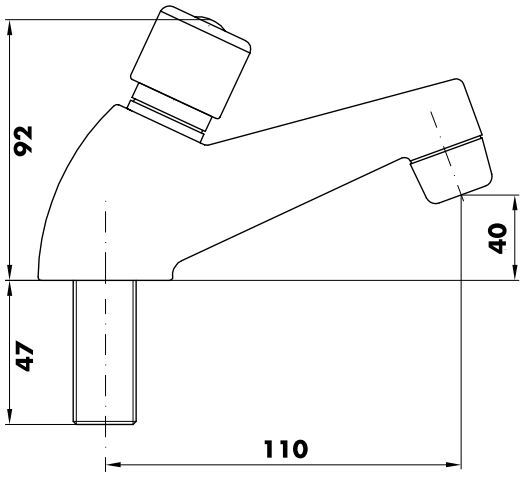


21/07/26

AYOR Bathroom
S.A.S. au capital de 2 000 000 € - R.C. Angoulême 382 842 151. 2 rue Gutenberg - 16440 Roullet St Estèphe - Tél. 05 45 66 43 46
Tous droits réservés - AYOR se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.

Une marque du Groupe ayor