ondée

MURAL TEMPORISÉ DESIGN 2



GARANTIE 2 ANS

- **Temporisation de 15 secondes pour éviter le gaspillage de l'eau et favoriser une économie d'énergie substantielle.**
- **Parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire pour un entretien et une maintenance facilitée.**
- **Limiteur de débit pour une consommation maîtrisée.**

DESCRIPTION	Chromé - Livré avec rosace - Fonctionnement avec fermeture automatique temporisée - Temporisation 15 secondes selon norme UNI-EN816 - Poussoir laiton chromé - Parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire - Fonctionnement avec pression de 0,5 à 8 bars - Corps solide laiton chromé - Limiteur de débit 6 litres/minutes.
CARACTÉRISTIQUES	Pour eau froide ou pré-mélangée. Fermeture automatique temporisée 15 secondes selon norme UNI-EN816. Limiteur de débit 6 l/mn. Bouton poussoir laiton chromé. Parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire. Corps solide en laiton chromé. Pression d'utilisation de 0,5 à 8 bars.
APPLICATIONS	Pour installation de robinettetie sanitaire Particulièrement adapté aux collectivités
CONDITIONS D'UTILISATION	Fermeture automatique temporisée : 15 secondes selon norme UNI-EN816
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Veiller au bon positionnement des joints pour une parfaite étanchéité

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	Garantie 10 ans sur cartouches et défauts de fabrication. Cf conditions générales de vente.
PRESCRIPTION DE POSE	Temporisation de 15 secondes. Pression d'alimentation de 0,5 à 8 bars.. Débit : 6 litres/minute

Réf.	Gencod
9251	3383959251127

Coloris : Gris / Argent

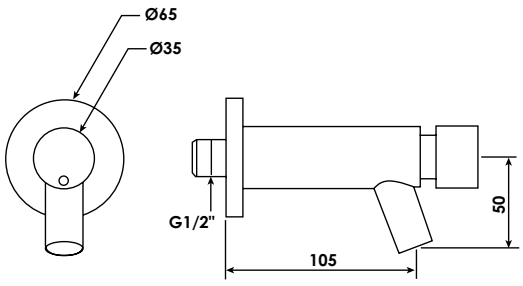

16/07/26

AYOR Bathroom
S.A.S. au capital de 2 000 000 € - R.C. Angoulême 382 842 151. 2 rue Gutenberg - 16440 Roullet St Estèphe - Tél. 05 45 66 43 46
Tous droits réservés - AYOR se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.

Une marque du Groupe ayor