


MITIGEUR DE LAVABO À ENCASTRER EV'O - CARTOUCHE 35MM

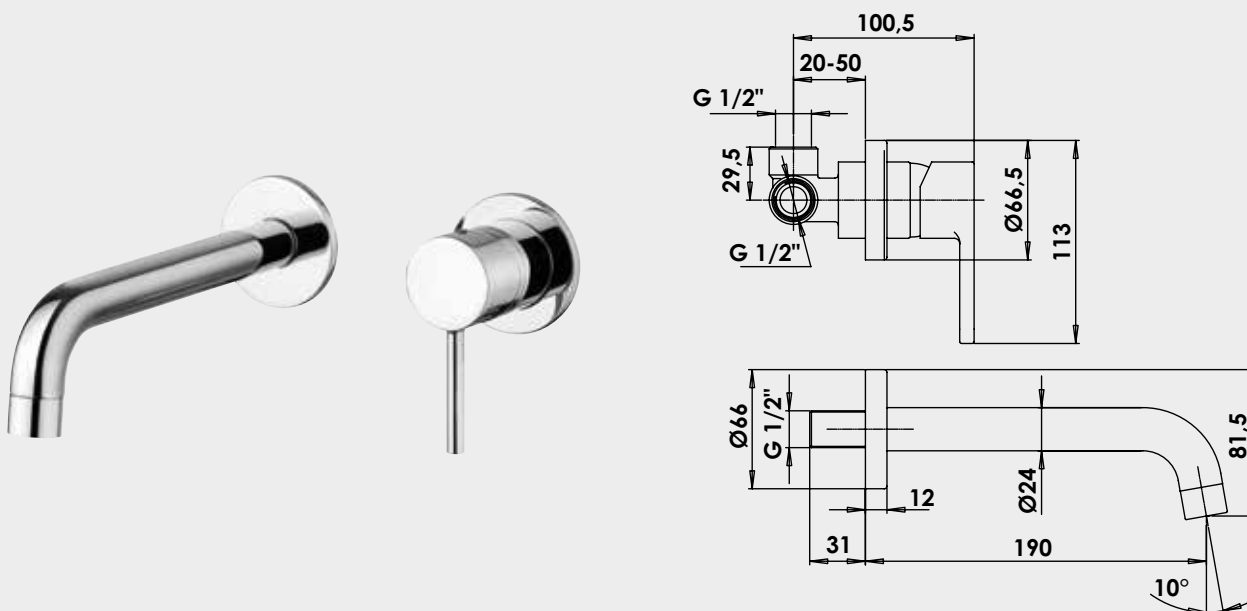

UN DESIGN SOBRE ET TENDANCE.
INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.

DESCRIPTION	Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm. - Rosaces rondes. - Longueur du bec 190 mm. - Profondeur d'encastrement de 20 à 50 mm.
CARACTÉRISTIQUES	Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø35 mm - Bec fixe avec aérateur - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable - Rosaces rondes Ø 66 mm - Longueur du bec 190 mm
APPLICATIONS	Robinetterie de lavabo murale
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	Uniquement pour une robinetterie murale de lavabo.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté et suivre les instructions spécifique de montage. 1 - Positionner sur le mur du fond le corps de robinet (boîtier) avec la sortie vers le haut. L'encastrement au mur doit respecter (y compris l'habillage) un minimum de 10 mm entre la rosace et la base du bouton de manoeuvre. Fixer le corps au mur. 2 - Relier le tuyau de l'eau chaude avec l'entrée de gauche (à gauche) et le tuyau de l'eau froide avec l'entrée de droite (à droite). Vérifier l'étanchéité en ouvrant l'alimentation générale. Si aucune fuite n'est relevée, passer à l'étape de finition du pan intérieur. 3 - Monter le set de décoration muni de son joint d'étanchéité sur le corps jusqu'à le mettre en butée sur le carrelage ou autre finition du pan intérieur du mur. Positionner la poignée sur la cartouche puis la bloquer avec la vis.4 - Monter le bec sur le raccord fixé au pan intérieur du mur.
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés