
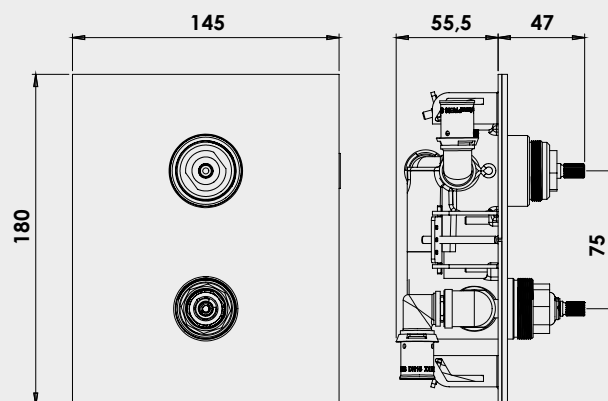


PARTIE TECHNIQUE POUR MITIGEUR ENCASTRÉ ROLF INSIDE 2

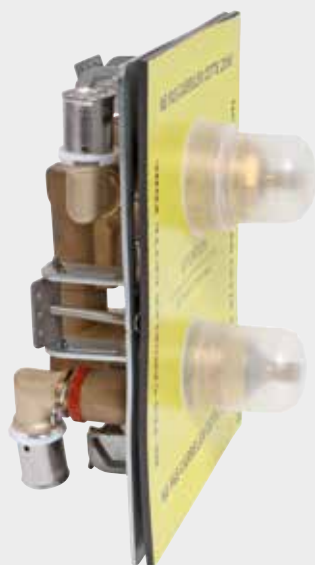

UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE: SYSTÈME DE VERROUILLAGE RAPIDE 1/4 DE TOUR.
S'ADAPTE SUR PAREMENTS DE 0 À 17 MM.
EXTRA-FIN : S'INSTALLE DANS L'ÉPAISSEUR D'UN RAIL DE PLAQUE DE PLÂTRE DE 48 MM.
MONTAGE BREVETÉ FIXOPLAC : INSTALLATION RAPIDE ET SÉCURISÉE.

DESCRIPTION	Partie technique mitigeur encastré ROLF Inside 2. Montage breveté en façade : se fixe sur la plaque de plâtre grâce au système de mâchoires FIXOPLAC. Extra fin : 48mm, se loge dans le rail de la plaque de plâtre. Accessibilité totale : raccords encastrés visitables par la façade. Épaisseur de parement : 0 à 17 mm. Corps en Laiton avec cartouche monobloc thermostatique intégrée conforme NF et cartouche inverseur 2 voies sur partie haute. Isolation air / eau de l'installation par plaque EPDM. 2 entrées (EF et EC) et 2 sorties M15/21 (douchette et ciel de douche). Raccordement par raccords spécifiques à agrafes avec blocage 1/4 de tour fournis pour tube PER Ø16 avec multiprofil de sertissage H, U et RF.
CARACTÉRISTIQUES	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente.
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - Température d'utilisation de l'eau : 55°C - produit Conforme aux réglementations en vigueur. À associer avec les nouveaux sets de finitions et d'hydrothérapies Rolf Inside 2
COMPATIBILITÉ	Sets de finition compatibles : Chromé – Réf. 501017048 Noir mat – Réf. 501017049 Bronze – Réf. 501017050 Sets d'hydrothérapies compatibles : Chromé – Réf. 503012002 Noir mat – Réf. 503012003 Bronze – Réf. 503012004

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains

PRESCRIPTION DE POSE

Épaisseur de parement : 0 à 17 mm
Découpe de réservation mitigeur dim : Hauteur 162 x largeur 127 mm
Raccords spécifiques fournis pour tube PER Ø16
Multiprofil de sertissage : H, U, RF
Se reporter à l'instruction spécifique de montage

PRESCRIPTION D'ENTRETIEN

Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés
