
Référence : **501513509**

3383950010822

BATI-SUPPORT WC UNIVERSEL 3/6L - ADAPTÉ PMR - ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX



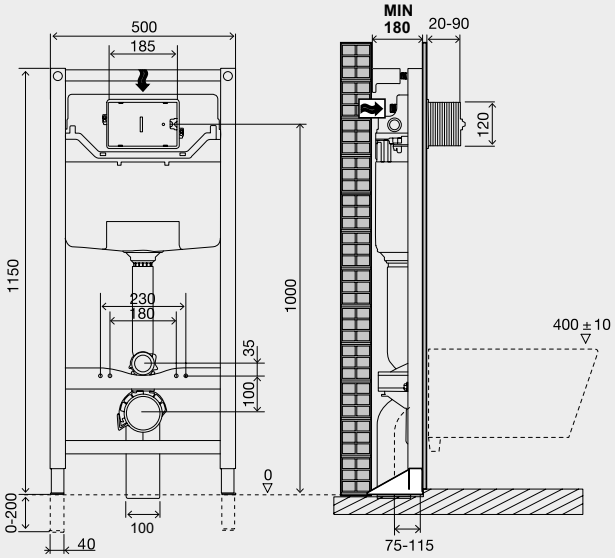

BATI-SUPPORT UNIVERSEL POUR S'ADAPTER À TOUTES LES CONFIGURATIONS D'INSTALLATION

ELIGIBLE PMR

NF

DESCRIPTION	Bâti-support avec protection chantier. Avec fixations au sol et au mur. Réservoir anti-condensation avec mécanisme 3/6 litres. Robinet flotteur silencieux. Économie d'espace avec 500 mm de largeur. Platine réglable en profondeur en 6 cm. Pieds livrés en position d'installation. Plaque de commande en option. Pipe coudée redécoupable à la longueur pré-définie pour une sortie verticale ou horizontale.
CARACTÉRISTIQUES	Bâti-support universel : Adapté aux installations PMR. Avec fixations au sol et mur. Réservoir anti-condensation avec mécanisme 3/6 litres. Robinet flotteur silencieux. Livré avec tube de chasse, tunnel de traversée de cloison, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous. Plaque de commande en option.
APPLICATIONS	Pack wc
CONDITIONS D'UTILISATION	Veiller à adapter les fixations murales à la nature du mur porteur et/ou de la dalle.
COMPATIBILITÉ	Adapté à tous les types de dalle de béton et/ou de mur porteur Tous les types de cuvettes à suspendre sont compatibles avec les bati-supports.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Veiller à adapter les fixations murales à la nature du mur porteur et/ou de la dalle.

17/06/26

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9
Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement d'un WC
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs
PRESCRIPTION DE POSE	Livré avec tube de chasse, tunnel de traversée de cloison, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous. - Plaque de commande en option.

17/06/26