
Référence : **503014007**

3383950011461

COLONNE DOUCHE THERMOSTATIQUE ORI'O - RONDE 250MM



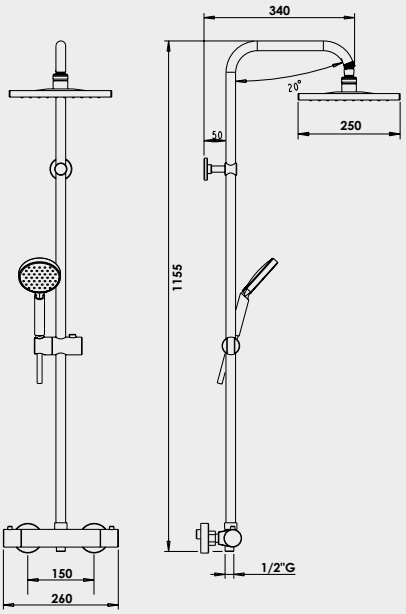

INSTALLATION EN FAÇADE POUR UNE POSE FACILE ET ULTRA-RAPIDE.
BUTÉE DE SÉCURITÉ POUR UNE UTILISATION SÉCURISÉE.

DESCRIPTION	Installation en façade. - Chromé. - Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur. - Limitation de température à +58°C. - Butée de sécurité à 38°C. - Débit régulé par tête céramique 1/2 tour. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces. - Colonne en inox chromé Ø22 mm. - Support de fixation réglable en hauteur. - Pomme de tête anticalcaire Ø250 mm. - Douchette ABS 5 jets anticalcaire. - Flexible de douche double agrafage 1,75 m. - Inverseur céramique intégré sur croisillon. - Support de douchette coulissant. Fixation murale réglable en hauteur, permettant de réutiliser un perçage existant. - Rosace d'appui de fixation murale Ø 50 mm. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
APPLICATIONS	Colonne de douche
CONDITIONS D'UTILISATION	Mitigeur thermostatique Pomme de douche : diamètre 250 mm et débit 20.6 L/min sous 3 bars Douchette 5 jets et débit 16.1 L/min sous 3 bars
COMPATIBILITÉ	Pose du mitigeur thermostatique sur un entraxe de 150 mm

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 10 ans à compter de la date d'achat, exclusivement pour les colonnes de douche, hors pièces d'usure (flexibles, pommeau de douche, douche de tête, coulisseau, cartouches, etc) et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur - Limitation de la température à +58°C - Butée de sécurité à 38°C - Débit régulé par tête céramique 1/2 tour - Ecrous prisonniers 20/27 - Raccords muraux excentrés avec rosaces Colonne en inox chromé 22mm Pomme de tête ABS anticalcaire 250mm Douchete ABS 5 jets anticalcaire Flexible de douche double agrafage 1,75m

10/11/26

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9
Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr