
Référence : **503014017**

3540730024527

COLONNE THERMOSTATIQUE ABSOLU ADVANCE - CARTOUCHE C3



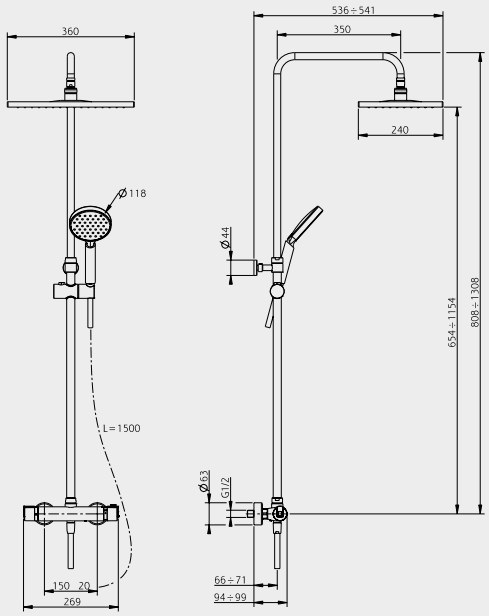

LIVRÉ AVEC DEUX BAGUES DE COULEUR INTERCHANGEABLES POUR PERSONNALISER L'AMBIANCE DE LA SALLE DE BAIN.

LIMITEUR DE TEMPÉRATURE ET DE DÉBIT POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET UNE CONSOMMATION MAITRISÉE.

DESCRIPTION	Installation en façade. - Chromé. - Technologie C3: économie d'énergie. - Elément thermostatique anticalcaire avec filtre. - Inverseur pomme/douchette sur croisillon. - Clapets anti-retour intégrés. - Colonne télescopique réglable de ±50 cm. - Mitigeur thermostatique 2 sorties NF avec système de fixation facilitant FIXOFAST et rosaces. - Croisillons métal. - Tête céramique 1/2 tour. - Colonne chromée Ø20 mm. - Support mural de fixation colonne. - Pomme de douche 360x240 mm anticalcaire. - Douchette monojet Ø118 mm anticalcaire. - Support de douchette coulissant avec bouton. - Flexible PVC lisse 1,50 m. - Personnalisez votre robinetterie ! Livrée avec 2 bagues de couleur interchangeables : chromé, rubis. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
CARACTÉRISTIQUES	Installation en façade. Chromé. Technologie C3: économie d'énergie et d'eau. Pose accélérée grâce au FIXOFAST. Elément thermostatique anticalcaire avec filtre. Inverseur pomme/douchette sur croisillon. Clapets anti-retour intégrés. Colonne télescopique réglable de ±50 cm. Mitigeur thermostatique 2 sorties NF. Croisillons métal. Tête céramique 1/2 tour. Colonne chromée Ø20 mm. Support mural de fixation colonne. Pomme de douche 360x240 mm anticalcaire. Douchette monojet Ø118 mm anticalcaire. Support de douchette coulissant avec bouton. Flexible PVC lisse 1,50 m. Livrée avec 2 bagues de couleur interchangeables : chromé, rubis.
APPLICATIONS	Colonne de douche
CONDITIONS D'UTILISATION	Mitigeur thermostatique Pomme de douche : 360 x 240 mm Douchette monojet
COMPATIBILITÉ	Pose du mitigeur thermostatique sur un entraxe de 150 mm. Remplacement d'une colonne existante avec sa fixation réglable en hauteur.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Installation en façade. 2 points de fixation.

17/06/26

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9
Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 10 ans à compter de la date d'achat, exclusivement pour les colonnes de douche, hors pièces d'usure (flexibles, pommeau de douche, douche de tête, coulisseau, cartouches, etc) et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Colonne thermostatique Limiteur de débit et de température. Technologie C3 Fixation intégrer FIXOFAST

17/06/26