
Référence : **503014020**

3540730061720

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CORPS FROID CALIPS'O



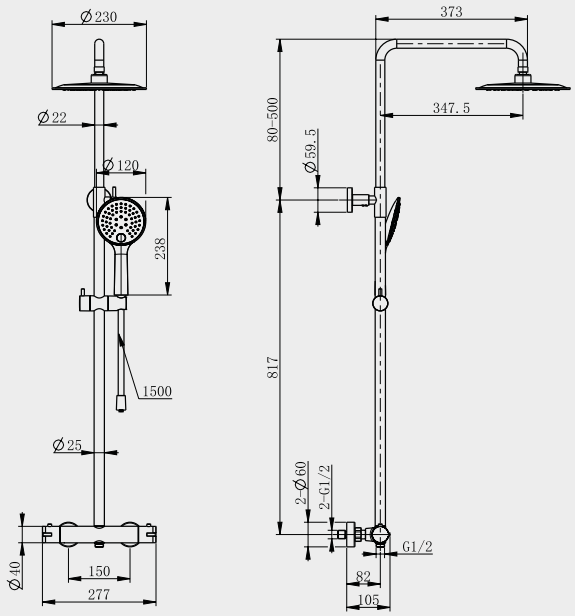

DESCRIPTION	Colonne de douche thermostatique CALIPS'O avec un mitigeur à corps froid anti-brûlure et une colonne télescopique. - Installation en façade - Finition : Chromé - Technologie C3: économie d'énergie. - Mitigeur thermostatique avec limitation de température à 50°C et avec une butée de sécurité à 38°C. - Cartouche thermostatique anticalcaire avec filtre -Inverseur pomme/douchette sur croisillon - Débit régulé par tête céramique 1/2 tour. - Support mural de fixation colonne avec fixation au mur fournie. - Support de douchette coulissant avec bouton de blocage. - Joints d'étanchéité en EPDM fournis - NF classement E1/1 C3 A2 U3 (BABA) - débit maxi ciel de tête 8.4 l/min et douchette 8.5 l/min - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
CARACTÉRISTIQUES	Colonne de douche thermostatique complète : - Une colonne télescopique Ø22 mm de 80 à 500 mm en Laiton (joint d'étanchéité dim Ø15.5 int. x Ø3). - Une colonne fixe Ø25 mm sur 817 mm en Laiton. - Une pomme de tête anticalcaire de Ø230 mm en ABS, débit 8.4L/min. - Une douchette à main anticalcaire de 3 jets Ø120 mm en ABS, débit 6L/min. - Un flexible PVC lisse anti-torsion de 1500 mm. Livré avec raccords muraux Laiton chromé excentrés de 10 mm en M15/21 (G1/2") et M20/27 - Rosaces métal chromé Ø60 mm - Mitigeur avec écrous prisonniers F20/27 (G3/4") verrouillables avec joints fournies - Sortie douchette en M15/21 (G1/2") avec filtre et clapet anti-retour incorporés au corps
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur toutes les installations de douche avec un entraxe de raccordements de 150mm ± 20 mm

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Installation en façade de douche. Pose du mitigeur thermostatique sur un entraxe de 150 mm. Remplacement d'une colonne existante avec sa fixation réglable en hauteur. Raccords excentrés avec arrivées en M15/21 (G1/2") Veiller au bon positionnement des joints pour une parfaite étanchéité Respecter le positionnement eau chaud et eau froide lors du raccordement des flexibles
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 10 ans à compter de la date d'achat, exclusivement pour les colonnes de douche, hors pièces d'usure (flexibles, pommeau de douche, douche de tête, coulisseau, cartouches, etc) et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés

17/06/26

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9
Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr