
somatherm

NF PE-X ACS CONFORMITÉ SANITAIRE GARANTIE 2 ANS

Référence : **3301-12-12**

3540733301120

# RACCORD À SERTIR - ÉCROU TOURNANT 12/17 - PER Ø12

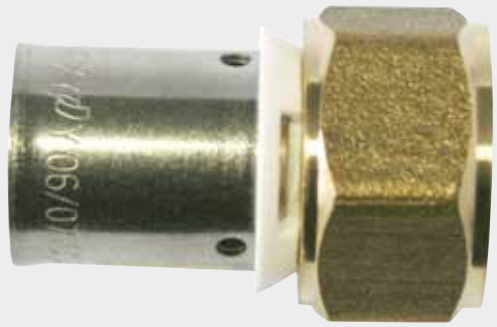

- **MATIÈRE RACCORD EN LAITON ET BAGUE EN ACIER INOXYDABLE**
- **3 FENÊTRES DE CONTRÔLE POUR UNE VÉRIFICATION AISÉE DE LA QUALITÉ DU SERTISSAGE**
- **MULTIPROFIL DE SERTISSAGE : H, U, RF**
- **PRÉSENCE D'UN ANNEAU PORTE-BAGUE ASSURANT LA JONCTION ENTRE LE RACCORD ET LA BAGUE**

Raccord à sertir - écrou tournant 12/17 - PER Ø12

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | PER Ø12. - Ecrou tournant 12/17. - Application tubes PER. - Douille de sertissage en acier inoxydable résistant à la corrosion. - Fenêtre de contrôle pour s'assurer du positionnement du tube. - Anneau porte bague garantissant la liaison raccord laiton-bague inox. - Rapidité de montage et positionnement optimal de la matrice au moment du sertissage grâce à une butée. - Profil mâchoire H, RF, U. - NF certificat 81346. - Conditionné à l'unité. |
| **CARACTÉRISTIQUES** | Raccord a sertir écrou tournant 12/17 p.e.r ø12 Compatible avec les profils de machoire H, U, Rf Normé ACS Certifié NF |
| **APPLICATIONS** | Application sanitaire, chauffage |
| **CONDITIONS D'UTILISATION** | Pression maxi. d'utilisation : 10 bars<br>T°C d'utilisation : de 5°C à 90°C |
| **COMPATIBILITÉ** | Compatible pour tube PER de diamètre 12<br>Compatible avec un outilage à sertir de profil H, U ou RF |
| **PRÉCAUTION D'EMPLOI** | Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation.<br>Contrôler la pression de l'eau : maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale.<br>Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce ; en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau. L'installation de ce raccord doit être effectuée sans aucune traction mécanique (dilatation ou manque de supportage).<br>Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries.<br>Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les tarauds : 30 N.mètre max.<br>Pour réaliser l'étanchéité du raccord au niveau de l'écrou tournant, privilégier les joints en caoutchouc ou en fibre.<br>Finaliser le serrage de l'écrou de maintien du raccord à l'aide d'une pince ou d'une clé (serrer modérément).<br>Les raccords doivent rester accessibles.<br>L'installation et l'utilisation de ce raccord doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur. |

25/10/26

| | |
|---|---|
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation |
| GARANTIE ET EXCLUSION | Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation.<br>Contrôler la pression de l'eau : maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale.<br>Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce ; en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau.L'installation de ce raccord doit être effectuée sans aucune traction mécanique (dilatation ou manque de supportage).<br>Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries.<br>Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les tarauds: 30 N.mètre max.<br>L'usage de la filasse avec de la pate à joint est proscrite.<br>Finaliser le serrage de l'écrou de maintien du raccord à l'aide d'une pince ou d'une clé (serrer modérément).<br>Les raccords doivent rester accessibles.<br>L'installation et l'utilisation de ce raccord doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur. |
| PRESCRIPTION DE POSE | Application tubes P.E.R. - Douille de sertissage en acier inoxydable résistant à la corrosion. - Fenêtre de contrôle pour s'assurer du positionnement du tube. - Anneau porte bague garantissant la liaison raccord laiton-bague inox. - Rapidité de montage et positionnement optimal de la matrice au moment du sertissage grâce à une butée. - Profil mâchoire H, RF, U. |