PORTE COULISSANTE CONCEPT'O - LARGEUR : 140 CM - PROFILÉS & POIGNÉES NOIR






Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.
Une installation en niche ou en angle (grâce au retour fixe de la gamme) adaptable à toutes les ambiances de salle de bain.
La porte coulissante est à roulettes double chariot déclipsables.
La fermeture de la porte est assurée par un aimant.
L'installation de cette façade est réversible, le montage peut se faire de plein pied ou sur receveur.
Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -25/+5mm.

DESCRIPTION	Façade coulissante 140 x 195 cm, en verre trempé 6 mm. - Traitement anticalcaire sur une face. - Paroi réversible. - Montage plein pied ou sur receveur. - Porte coulissante 1400 mm. - Passage 590 mm. - Fermeture magnétique. - Roulettes double chariot déclipsables. - Profilés et poignées aluminium noir. - Accessoires d'hydrothérapie à commander séparément. - Hauteur 195 cm. - Profilé ajustable : -25/+5mm. - Extensibilité de 1375 à 1405 mm, adapté à toutes les configurations. - A poser en niche ou à associer avec retour fixe de la gamme Concept'O. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
CARACTÉRISTIQUES	Paroi de douche porte coulissante concept'o : Porte coulissante 1400 mm. Panneau en verre trempé transparent 6 mm. Traitement à propriété anticalcaire. Profilés et poignées aluminium noir mat. Livré sans accessoires d'hydrothérapie. Hauteur 1950 mm. Extensibilité de 1375 à 1405 mm. A poser en niche ou à associer avec retour fixe de la gamme Concept'O.
APPLICATIONS	Equipement de salle de bains
CONDITIONS D'UTILISATION	Dimensions : 1375 à 1405 mm Profilés en aluminium noir mat Verre trempé de 6 mm
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur

GARANTIE 2 ANS

Réf.	Gencod
201510208	3383950009581

Incolore / Transparent

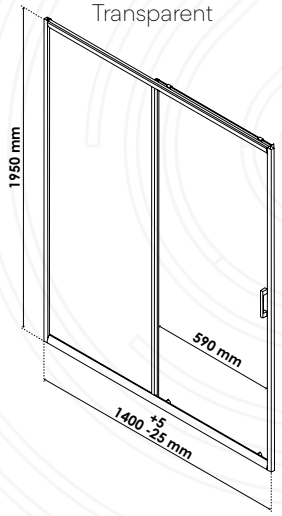

12/09/26

PRÉCAUTION D'EMPLOI	Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Profilés et poignées aluminium noir mat pour un design de qualité. - Livré sans accessoires d'hydrothérapie. - Hauteur 1950 mm. - Extensibilité de 1375 à 1405 mm, adapté à toutes les configurations. - A poser en niche ou à associer avec retour fixe de la gamme Concept'O.