
PARE-BAIGNOIRE 1 VOLET 140X85CM VERRE TRANSPARENT



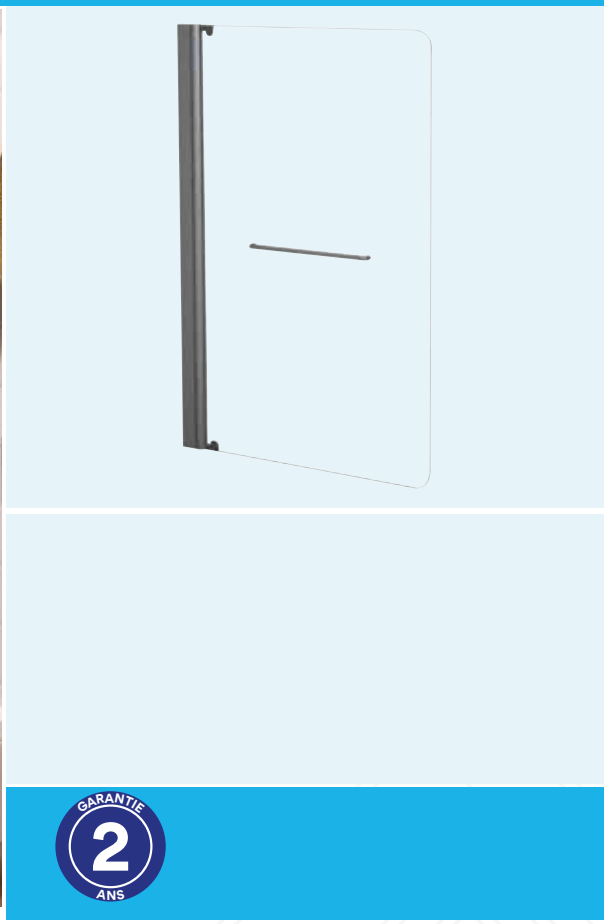


GARANTIE 2 ANS

Traité anticalcaire 1 face.
Installation côté droit comme côté gauche (réversibilité).
Son profilé en aluminium chromé est ajustable (+10mm).
Solide, élégant, d'entretien facile, le pare-baignoire ICY vous permet une installation sobre et fonctionnelle et s'accordera à toute ambiance et décoration de votre salle de bain.

DESCRIPTION	Dimensions : 140 x 85 cm. - Un volet pivotant en verre trempé transparent 5mm. - Traitement anticalcaire une face, pour un entretien facilité. - Profilé aluminium chromé, pour une qualité exemplaire. - Extensible de 85 à 86cm (+1cm), pour un montage aisé. - Porte-serviettes en inox chromé, longueur 40cm. - Pivots en zinc, pour éviter tout risque de corrosion. - Installation réversible.
CARACTÉRISTIQUES	Pare-baignoire 1 volet : Dimensions : 140 x 85 cm. Un volet pivotant en verre trempé transparent 5mm. Traitement anticalcaire une face. Profilé aluminium chromé. Extensible de 85 à 86cm (+1cm). Porte-serviettes en inox chromé, longueur 40cm. Pivots en zinc. Installation réversible.
APPLICATIONS	Equipement de salle de bains
CONDITIONS D'UTILISATION	Dimensions : 1400 x 850 mm Verre trempé transparent de 5 mm Pofilé aluminium chromé Extensible : de 85 à 86 mm Livré avec un porte-serviette en inox chromé de longueur 40 cm
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur

Réf.	Gencod
201510504	3383950009895

Incolore / Transparent

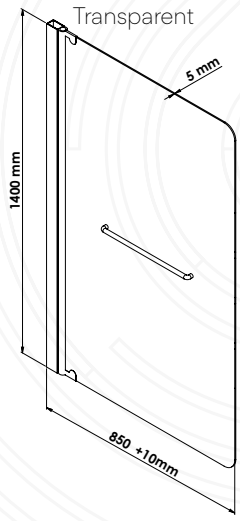

17/06/26

PRÉCAUTION D'EMPLOI	Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour protéger vos installations et améliorer la qualité de votre eau.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Profilé aluminium chromé, pour une qualité exemplaire. - Extensible de 85 à 86cm (+1cm), pour un montage aisé. - Porte-serviettes en inox chromé, longueur 40cm. - Pivots en zinc, pour éviter tout risque de corrosion. - Installation réversible.