PAROI DE DOUCHE ENLOK - ACCÈS D'ANGLE COULISSANT - POUR BAC 80 CM








GARANTIE 2 ANS

Paroi en verre trempé 6 mm transparent
Traitement anticalcaire une face pour un entretien facile
Installation réversible
Profilés de finition aluminium chromé pour un design de qualité
Poignées en inox chromé
Extensibilité: -12,5/+2,5mm

Réf.	Gencod
203010101	3383950004739

DESCRIPTION	Pour bac 80 cm. - Paroi en verre trempé 6 mm transparent. - Traitement anticalcaire une face pour un entretien facile. - Profilés de finition aluminium chromé livrés non montés sur paroi pour un design de qualité. - Poignées en inox chromé. - Hauteur totale 1850 mm. - Extensible de 787,5 à 802,5 mm, adapté à toutes les configurations. - Passage 436 mm. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
CARACTÉRISTIQUES	Paroi de douche acces d'angle coulissant enlok : Pour bac 80 cm. Paroi en verre trempé 6 mm transparent. Traitement anticalcaire une face. Profilés de finition aluminium chromé livrés non montés sur paroi. Poignées en inox chromé. Hauteur totale 1850 mm. Extensible de 787,5 à 802,5 mm. Passage 436 mm.
APPLICATIONS	Equipement de salle de bains
CONDITIONS D'UTILISATION	Dimensions : 787 à 802 mm Profilés en aluminium chromé Poignées en inox chromé Roulettes déclipsables
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Parois avec chassis aluminium chromé Accès d'angle coulissant

Incolore / Transparent

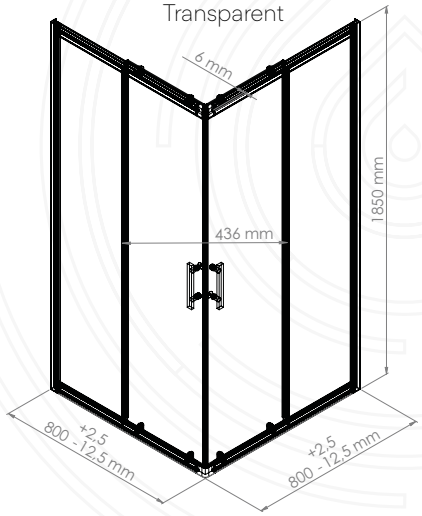

17/06/26

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Profilés de finition aluminium chromé livrés non montés sur paroi pour un design de qualité. - Poignées en inox chromé. - Hauteur totale 1850 mm. - Extensible de 787,5 à 802,5 mm, adapté à toutes les configurations. - Passage 436 mm.