PAROI DE DOUCHE ENLOK - QUART DE CERCLE - POUR BAC 90 CM






GARANTIE 2 ANS

Paroi en verre trempé 6 mm transparent
Traitement anticalcaire une face pour un entretien facile
Installation réversible
Profilés de finition aluminium chromé pour un design de qualité
Poignées en inox chromé
Extensibilité: -12,5/+2,5mm

DESCRIPTION	Pour bac 80 cm. - Paroi en verre trempé 6 mm transparent. - Traitement anticalcaire une face pour un entretien facile. - Profilés de finition aluminium chromé livrés non montés sur paroi pour un design de qualité. - Poignées en inox chromé. - Hauteur totale 1850 mm. - Extensible de 887,5 à 902,5 mm, adapté à toutes les configurations. - Passage 540 mm. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
CARACTÉRISTIQUES	Paroi de douche quart de cercle enlok : Pour bac 90 cm. Paroi en verre trempé 6 mm transparent. Traitement anticalcaire une face. Profilés de finition aluminium chromé livrés non montés sur paroi. Poignées en inox chromé. Hauteur totale 1850 mm. Extensible de 887,5 à 902,5 mm. Passage 540 mm.
APPLICATIONS	Equipement de salle de bains
CONDITIONS D'UTILISATION	Dimensions : 887 à 902 mm Profilés en aluminium chromé Poignées en inox chromé Roulettes déclipsables
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Parois avec chassis aluminium chromé Quart de cercle coulissant

Réf.	Gencod
203010104	3383950004760

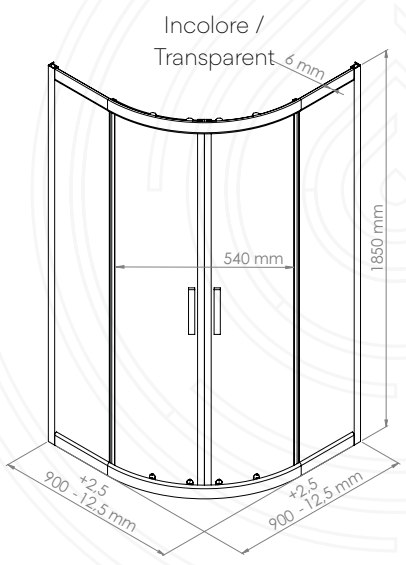

17/06/26

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 2 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure et main d'œuvre. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Profilés de finition aluminium chromé livrés non montés sur paroi pour un design de qualité. - Poignées en inox chromé. - Hauteur totale 1850 mm. - Extensible de 887,5 à 902,5 mm, adapté à toutes les configurations. - Passage 560 mm.