

CABINE DE DOUCHE ALICE AVEC TOIT - 1/4 DE CERCLE 90CM - SIÈGE DE SOUTIEN



La cabine de douche hydromassante transforme votre salle d'eau en espace de détente et de bien-être. Equipée d'un système Radio FM, la douche en accès d'angle vous offre les bienfaits de l'hydrothérapie en un minimum de place.


Également équipée d'un siège relevable (H48cm), d'une tablette en verre et de deux porte-serviettes. Sur le panneau de fond, en PVC gris, sont positionnées les 4 buses massantes, le mitigeur et un module de commande avec radio.

Livré avec bonde 90mm montée en usine équipé de picots antidérapant.
Fermeture par profilé aimanté.

DESCRIPTION

Accès d'angle 1/4 de cercle 90 x 90 cm. - Montage sans silicone, pour éviter les temps de séchage. - Façade 2 panneaux fixes (pré-perçés pour porte-serviettes extérieurs) + 2 portes coulissantes en verre trempé transparent 5 mm. - Fermeture magnétique pour un usage facilité. - 2 poignées inox chromé. - Profils de finition aluminium peint gris livrés non montés sur parois. - Panneaux de fond pré-perçés en verre coloris perle noire 4 mm avec colonne d'angle en acrylique gris pour une qualité irréprochable. - Mitigeur mécanique avec inverseur de fonction. - Douchette 3 jets sur barre avec curseur réglable pour un usage aisé. - Flexible de douche double agrafage 1,50m. - 4 buses de massage pour une expérience sensorielle unique. - Une étagère de rangement en verre. - Une radio FM pour une qualité sonore. - Un siège de soutien rétractable adapté aux personnes à mobilité réduite. - Toit en ABS gris avec pomme de tête Ø200 mm encastrée, un haut parleur, une ventilation et un spot pour limiter la formation de buée sur les parois de verre. - Receveur ABS gris sur châssis métallique avec pieds réglables. - Bonde de douche Ø90 mm fournie pour une évacuation efficace. - Flexibles d'alimentation en eau FF15/21 non fournis.

Réf.	Gencod
491754	3663338006525

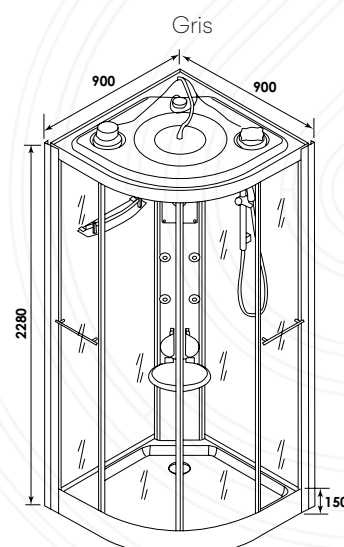

CARACTÉRISTIQUES

Cabine de douche avec toit alicé :
Accès d'angle ¼ de cercle 90 x 90 cm.
Montage sans silicone.
Façade 2 panneaux fixes (pré-perçés pour portes-serviettes extérieurs) + 2 portes coulissantes en verre trempé transparent 5 mm.
Fermeture magnétique.
2 poignées inox chromé.
Profils de finition aluminium peint gris livrés non montés sur parois.
Panneaux de fond pré-perçés en verre coloris perle noire 4 mm avec colonne d'angle en acrylique gris.
Mitigeur mécanique avec inverseur de fonction.
Douchette 3 jets sur barre avec curseur réglable.
Flexible de douche double agrafage 1,50m.
4 buses de massage.
Une étagère de rangement en verre.
Une radio FM.
Un siège de soutien rétractable.
Toit en ABS gris avec pomme de tête Ø200 mm encastrée, un haut parleur, une ventilation et un spot.
Receveur ABS gris sur châssis métallique avec pieds réglables.
Bonde de douche Ø90 mm fournie.
Flexibles d'alimentation en eau FF15/21 non fournis.

APPLICATIONS

Equipement de salle de bain

CONDITIONS D'UTILISATION

Dimensions : 90 x 90 cm
Profils en aluminium gris
Mitigeur mécanique avec douchette
Receveur monobloc en ABS et Acryl gris renforcé de fibres de verre
Bonde : diamètre de diamètre 90 mm
Equippée d'une radio FM, avec haut-parleur

COMPATIBILITÉ

Conforme aux réglementations en vigueur

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Dans les régions dites «calcaires» nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Receveur ABS gris sur châssis métallique avec pieds réglables. - Bonde de douche Ø90 mm fournie pour une évacuation efficace. - Flexibles d'alimentation en eau FF15/21 non fournis.