
ondée

CE

RECEVEUR DE DOUCHE RECTANGULAIRE EN BÉTON DE SYNTHÈSE - 90 X 120 CM





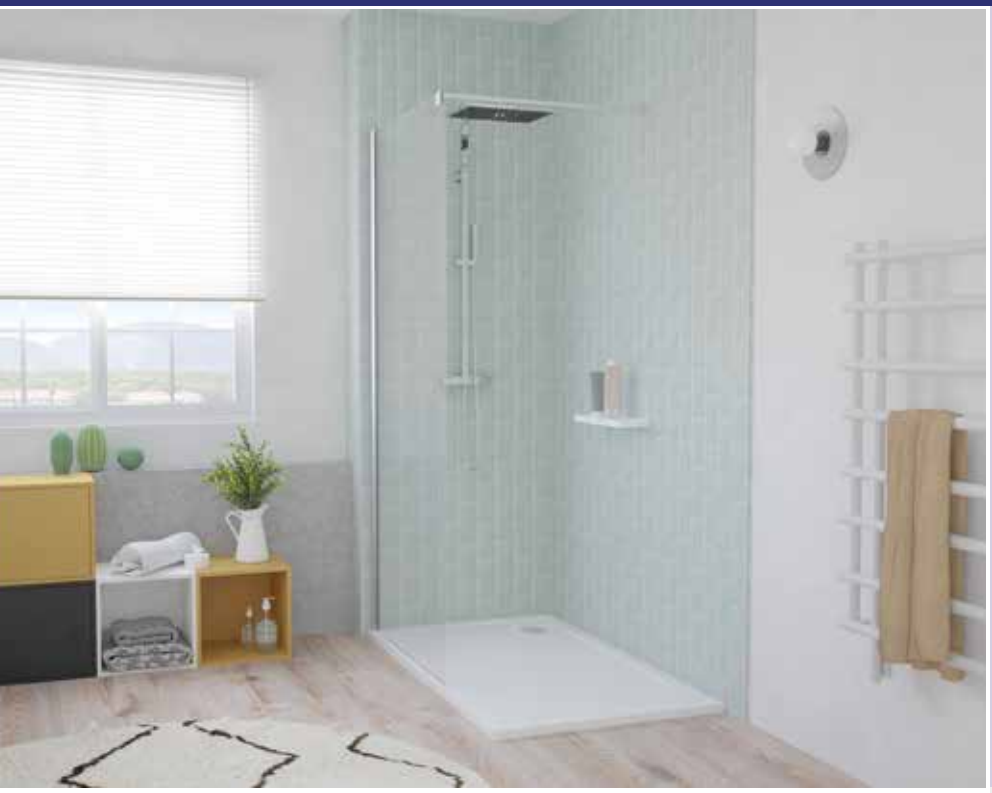


GARANTIE 5 ANS

Large choix de dimensions de receveurs de douche
Accès facilité grâce au format extra-plat permet un accès facile à la douche de part sa faible épaisseur 30mm.
Coloris blanc texturé
Résistant et facile à nettoyer, le receveur en Béton de synthèse (mélange de particules de quartz, de résine et de carbonate de calcium)
Texture antidérapante pour plus de sécurité

DESCRIPTION	Dimensions: 90 x 120 cm. - Epaisseur 3 cm. - Finition: blanc. - A poser, sur pieds ou à encastrer, adapté à toutes les configurations. - Béton de synthèse blanc : mélange de particules de quartz, de résine et de carbonate de calcium, pour une très grande solidité et stabilité. - Surface anti-dérapante PN12, pour assurer une sécurité sans faille. - Evacuation en coin. - Bonde de douche Ø90 mm à commander séparément, pour une évacuation optimum. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
CARACTÉRISTIQUES	Receveur de douche beton de synthese : Dimensions: 90 x 120 cm. Epaisseur 3 cm. Finition: blanc. A poser, sur pieds ou à encastrer. Béton de synthèse blanc : mélange de particules de quartz, de résine et de carbonate de calcium. Surface motif Anti-dérapant PN12. Evacuation en coin. Bonde de douche Ø90 mm à commander séparément. Option : Lot de 6 pieds réglables en hauteur de 8 à 10cm ref 204010101
APPLICATIONS	Equipement de salle d'eau
CONDITIONS D'UTILISATION	Dimensions : 90 x 120 cm Hauteur : 30 mm Bonde : diamètre 90 mm situé en coin Surface motif Anti-dérapant Fabrication : béton de synthèse composéd'un mélange de particules de quartz, de résine et de carbone de calcium
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Dans les régions dites «calcaires» nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

Réf.	Gencod
201010517	3383950009574

Coloris : Blanc

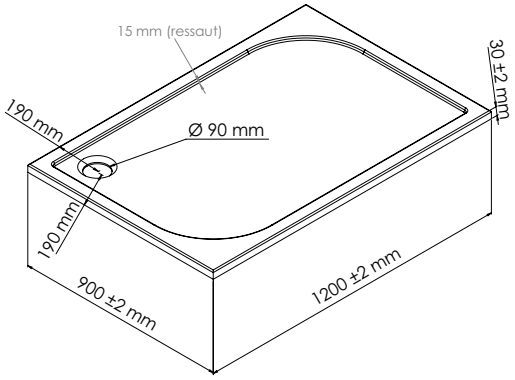

25/07/26

AYOR Bathroom
S.A.S. au capital de 2 000 000 € - R.C. Angoulême 382 842 151. 2 rue Gutenberg - 16440 Roullet St Estèphe - Tél. 05 45 66 43 46
Tous droits réservés - AYOR se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.

Une marque du Groupe ayor

ondée

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	Nos receveurs ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d'utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 5 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure (Grille, bonde et siphon, etc) et main d'œuvre. Notre garantie se limite à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse. Les éventuels frais de pose et dépose ne sont pas pris en charge. La garantie n'implique en aucun cas une demande d'indemnité ou de dommages et intérêts. Cette garantie ne s'applique pas en cas de montage et d'utilisation non conforme à nos instructions de montage et d'entretien (non-respect des niveaux, mauvais raccordements aux réseaux d'alimentation et d'évacuation...) La garantie ne s'applique pas pour les pièces sujettes à une usure normale (charnières, robinetterie, flexible de douche, joints....) La garantie ne s'applique pas dans le cas d'un montage en configuration du type coffrage où les bords et les plots du receveur ne sont pas soutenus sur une surface plane et rigide. Les tolérances admissibles sont: Variation dimensionnelle : ±7mm par mètre, Planéité de surface: ±5mm par mètre. Elles ne peuvent entraîner aucune prise en charge de garantie. Variation de teinte: Des variations naturelles de teinte et de décor peuvent être constatées. Certains coloris peuvent présenter des pollutions de surface qui ne compromettent en rien la qualité du produit. Certaines pièces peuvent présenter une légère inflexion lors de la livraison. Il est important de stocker le receveur contre un mur grand côté au sol. Le stockage doit s'effectuer 24 heures avant la pose, à température ambiante de la pièce à aménager. Ces caractéristiques sont propres au processus de fabrication du matériau et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une réclamation. Nous nous réservons le droit de changer le design et les spécifications de nos produits sans avertissement préalable.
PRESCRIPTION DE POSE	Pour une installation optimale de votre receveur de douche, il faudra créer une surface d'appui homogène sur toute la superficie du bac à l'aide d'un mortier que vous laisserez durcir le temps indiqué par le fabricant. Vous prendrez soin de prévoir l'espace nécessaire à l'installation des tuyauteries et du système d'écoulement. Le receveur est découpable à l'aide d'un disque diamant (non fourni). Le receveur ne rejettera pas l'eau si un second siphon est installé dans la salle de bains, il vous faudra par conséquent retirer la base de l'intérieur de la vanne. Avant de terminer la pose du carrelage ou de poser n'importe quel autre matériau, l'installateur devra vérifier l'installation et contrôler que le receveur évacue correctement l'eau. Auquel cas contraire, nous ne saurions être tenus responsables des frais entraînés par le remplacement du receveur, des cloisons ou des carrelages disposés sur le receveur.
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Pour l'entretien quotidien de votre receveur, il suffit de le rincer à l'eau et de veiller à la qualité du système de ventilation de votre salle de bains. NE PAS mélanger les produits d'entretien. Utiliser des produits nettoyants liquides sans ammoniaque ni alcool. Après utilisation d'un produit d'entretien, veillez à rincer abondamment le receveur avec de l'eau et du savon afin d'éliminer les éventuels résidus de produits d'entretien. Éviter tout contact avec des laques, dissolvants, solvants organiques, produits à base d'alcool et acides. Nous préconisons l'utilisation de vinaigre blanc ménager. Veillez à vous servir d'un chiffon doux en coton pour l'entretien. Après avoir nettoyé votre receveur, veillez à ventiler correctement votre salle de bains. Si vous devez éliminer d'éventuels restes de ciment colle et de mortier qui auraient adhéré au receveur, utilisez un shampoing désincrustant pour joints. Évitez de frotter directement car vous risqueriez de rayer la surface du receveur et veillez à suivre les recommandations du fabriquant. Si vous utilisez des teintures pour cheveux, rincez le receveur à l'eau et au savon à la fin de la douche. Pour éliminer les éventuels résidus de calcaire qui auraient pu s'incruster dans votre receveur, on peut utiliser un nettoyant anticalcaire domestique mélangé avec de l'eau 1:3 (1 litre d'anticalcaire pour 3 litres d'eau) de la manière suivante : retirez la grille en inox du système d'écoulement et appliquer à l'aide d'un chiffon humide sur toute la surface. Laissez agir 15 minutes puis rincez abondamment à l'eau. Veillez à bien nettoyer les zones peu accessibles. Replacez la grille et rincez de nouveau le receveur abondamment avec de l'eau.

25/07/26

AYOR Bathroom
S.A.S. au capital de 2 000 000 € - R.C. Angoulême 382 842 151. 2 rue Gutenberg - 16440 Roullet St Estèphe - Tél. 05 45 66 43 46
Tous droits réservés - AYOR se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.

Une marque du Groupe ayor