

BAIGNOIRE DROITE - 170X70CM - ACRYLIQUE BLANC - PICOTS ANTI-DÉRAPANTS




Matière en acrylique et ABS renforcé de résine avec fibre de verre épaisseur 2mm
 Accoudoirs, d'appui-tête et de siège intégrés (modèle d'angle)
 Fond doté des picots antidérapants (zone d'assise sans picot)
 Équipé d'un trop plein
 Livré avec un lot de 4 pieds pour ajuster le niveau de votre baignoire pour une installation optimum.
 Gamme composée de modèles droit, gain de place et en angle

DESCRIPTION	Finition : blanc. - Dimensions : 170 x 70 cm. - Baignoire en acrylique 3 mm renforcée de résine avec fibre de verre 2 mm, pour une robustesse et une facilité de pose. - Espace douche avec picots anti-dérapants, pour assurer une sécurité sans faille. - Espace siège avec 2 accoudoirs pré-formés. - Pose ajustable avec 4 pieds réglables pour une facilité de pose. - Livrée sans tablier déclinable assorti.
CARACTÉRISTIQUES	Baignoire acrylique : Finition : blanc. Dimensions : 170 x 70 cm. Baignoire en acrylique 3 mm renforcée de résine avec fibre de verre 2 mm. Espace douche avec picots anti-dérapants. Espace siège avec 2 accoudoirs pré-formés. Pose ajustable avec 4 pieds réglables. Livrée sans tablier déclinable assorti.
APPLICATIONS	Salle de bain
CONDITIONS D'UTILISATION	Dimensions : 70 x 170 cm Hauteur avec pieds : 55,2 cm Contenance : 182 litres
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	L'étanchéité entre le mur et la baignoire doit être réalisée à l'aide d'un joint de type silicone La fixation de la baignoire doit être renforcée par des barres de bois sur les côtés en contact avec le mur.



Réf.	Gencod
482684	3760000482684

Coloris : Blanc

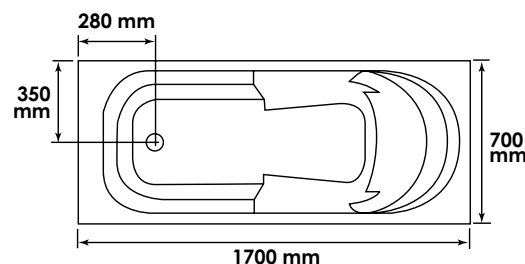

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Espace douche avec picots anti-dérapants, pour assurer une sécurité sans faille. - Espace siège avec 2 accoudoirs pré-formés. - Pose ajustable avec 4 pieds réglables pour une facilité de pose. - Livrée sans tablier déclinable assorti.