ondée

CE

# PAROI DE DOUCHE AUMEA - ACCÈS D'ANGLE 80X80CM








GARANTIE 2 ANS

**L'installation des façades est réversible et s'adapte à un montage plain-pied ou sur receveur.**
**La fermeture des portes est assurée par un aimant.**
**Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -12,5/+2,5mm.**

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Accès d'angle 80 x 80 cm. - 2 volets coulissants et 2 panneaux fixes en verre trempé 4 mm avec sérigraphie 3 bandes peintes blanches pour un design de qualité. - Profilés de finition aluminium peint blanc livrés non montés sur parois. - Poignées en ABS peint blanc. - Roulettes déclipsables pour une utilisation et une maintenance facilité. - Installation réversible pour une pose aisée. - Hauteur totale 1850 mm, adapté à toutes les configurations. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit. |
| **CARACTÉRISTIQUES** | Paroi de douche acces d'angle aumea :<br>Accès d'angle 80 x 80 cm.<br>2 volets coulissants et 2 panneaux fixes en verre trempé 4 mm avec sérigraphie 3 bandes peintes blanches.<br>Profilés de finition aluminium peint blanc livrés non montés sur parois (ajustable -12,5/+2,5mm).<br>Poignées en ABS peint blanc.<br>Roulettes déclipsables.<br>Installation réversible.<br>Hauteur totale 1850 mm. |
| **APPLICATIONS** | Equipement de salle de bains |
| **CONDITIONS D'UTILISATION** | Dimensions : 787,5 à 802,5 cm.<br>Profilés en aluminium blanc.<br>Poignées en ABS blanc.<br>Roulettes déclipsables. |
| **COMPATIBILITÉ** | Conforme aux réglementations en vigueur. |
| **PRÉCAUTION D'EMPLOI** | Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. ,<br>Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.<br>Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort. |

| Réf. | Gencod |
|---|---|
| 509695 | 3760000509695 |

Coloris : Incolore / Transparent

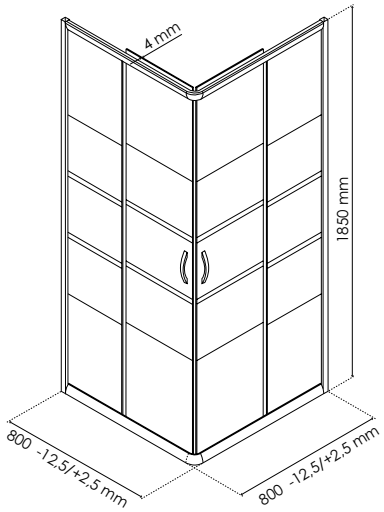


09/06/26

AYOR Bathroom
S.A.S. au capital de 2 000 000 € - R.C. Angoulême 382 842 151. 2 rue Gutenberg - 16440 Roullet St Estèphe - Tél. 05 45 66 43 46
Tous droits réservés - AYOR se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.

Une marque du Groupe ayor

ondée

| | |
|---|---|
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. |
| GARANTIE ET EXCLUSION | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| PRESCRIPTION DE POSE | Profilés de finition aluminium peint blanc livrés non montés sur parois. - Poignées en ABS peint blanc. - Roulettes déclipsables pour une utilisation et une maintenance facilité. - Installation réversible pour une pose aisée. - Hauteur totale 1850 mm, adapté à toutes les configurations.. |

09/06/26


Tous droits réservés - AYOR se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.