
Référence : **501011107**

3383950005866

MITIGEUR DE LAVABO NORM'O C2 - CARTOUCHE Ø35 MM TECHNOLOGIE C2



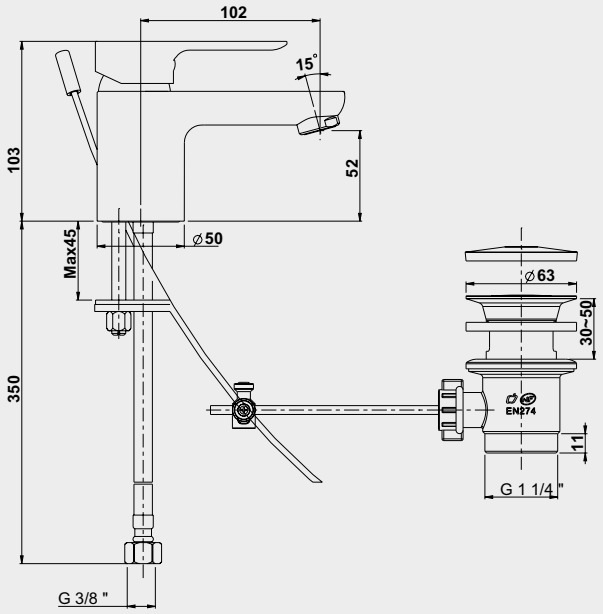

UN DESIGN SOBRE ET MODERNE.
INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.
ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2.

DESCRIPTION	Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø35 mm C2 - Bec fixe avec aérateur anticalcaire - Limiteur de débit par point dur - Débit : 13,2 l/min maxi - Limiteur de température réglable - Vidage hostaform plastique - Tirette de vidage latérale - Un point de fixation - Flexibles d'alimentation EPDM livrés pré-montés 450 mm - NF classement E1 C2 A3 U3 (CBAA). - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
APPLICATIONS	Robinetterie de lavabo
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les types de lavabo
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 10 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés

24/10/26

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9
Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr