


MITIGEUR DE LAVABO CUADR'O - AÉRATEUR ANTICALCAIRE - VIDAGE CLIC-CLAC

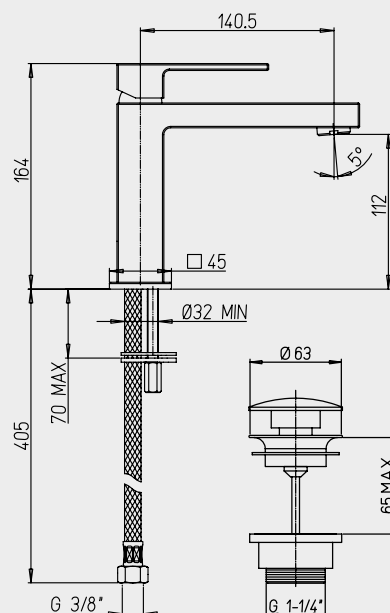

UN DESIGN CUBIQUE ET MODERNE. INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.

DESCRIPTION	Chromé - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm avec limiteur de température réglable. - Bec fondu fixe avec aérateur anticalcaire. - Un point de fixation. - Flexibles Pex pré-montés 370mm. - Vidage clic-clac. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
CARACTÉRISTIQUES	Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø35 mm - Bec fixe avec aérateur anticalcaire - Limiteur de débit - Limiteur de température réglable - Vidage Clic-clac - Flexibles d'alimentation Pex livrés pré-montés 370 mm
APPLICATIONS	Robinetterie de lavabo
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les types de lavabo
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Livré avec flexibles Pex pré-montés 370mm
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 10 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés