


COLONNE DE BAIN DOUCHE THERMOSTATIQUE NORM'O - FINITION CHROMÉ

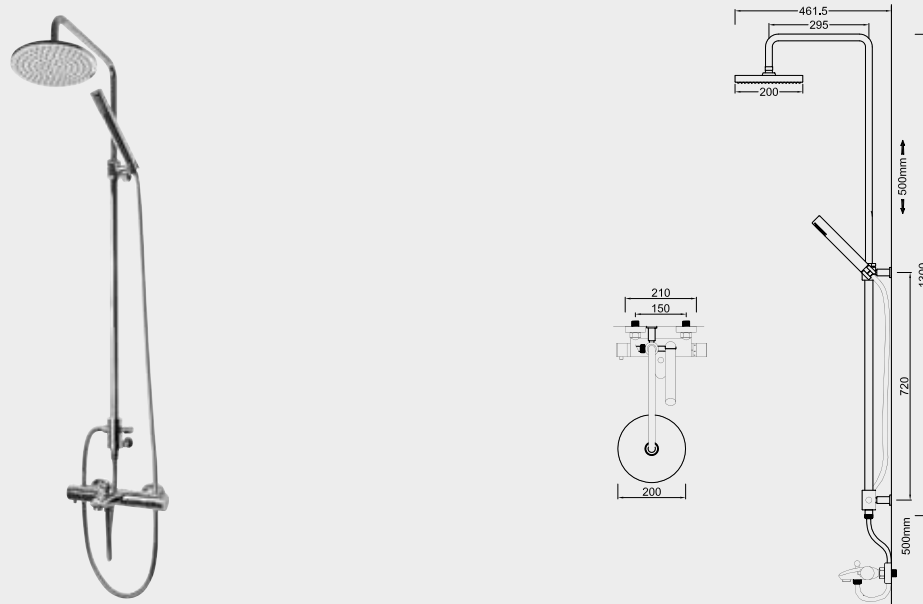

DESCRIPTION	Installation en façade. - Chromé. - Mitigeur thermostatique de bain-douche 2 sorties. - Butée de sécurité à 38°C. - Fonction EcoStop. - Ecrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces. - Inverseur automatique. - Colonne télescopique avec plage de réglage sur plage de 50 cm. - Pomme de tête ABS anticalcaire Ø200 mm, débit 16 litres/minute - Douchette ABS monojet anticalcaire, débit 15 litres/minute. - Flexible de douche double agrafage 1,50m. - Flexible de raccordement robinetterie 500 mm. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
CARACTÉRISTIQUES	Installation en façade. Chromé. Mitigeur thermostatique de bain-douche 2 sorties. Butée de sécurité à 38°C. Fonction EcoStop. Ecrous prisonniers 20/27. Raccords muraux excentrés avec rosaces. Inverseur automatique. Colonne télescopique avec plage de réglage sur plage de 50 cm. Pomme de tête ABS anticalcaire Ø200 mm, débit 16 litres/minute. Douchette ABS monojet anticalcaire, débit 15 litres/minute. Flexible de douche double agrafage 1,50m. Flexible de raccordement robinetterie 500 mm.
APPLICATIONS	Colonne de douche
CONDITIONS D'UTILISATION	Pomme de tête ABS anticalcaire 200mm Débit pomme de tête 16 litres/minute Douchette ABS monojet anticalcaire, débit 15 litres/minute
COMPATIBILITÉ	Pose du mitigeur thermostatique sur un entraxe de 150 mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Installation en façade. 2 points de fixation.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 10 ans à compter de la date d'achat, exclusivement pour les colonnes de douche, hors pièces d'usure (flexibles, pommeau de douche, douche de tête, coulisseau, cartouches, etc) et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Mitigeur thermostatique bain-douche 2 sorties : - Butée de sécurité à 38°C - Fonction EcoStop - Ecrous prisonniers 20/27 - Raccords muraux excentrés avec rosaces - Inverseur douche/bain-douche automatique Colonne télescopique avec réglage sur plage de 50cm Pomme de tête ABS anticalcaire 200mm Débit pomme de tête 16 litres/minute Douchette ABS monojet anticalcaire, débit 15 litres/minute