
ondëe

# ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ



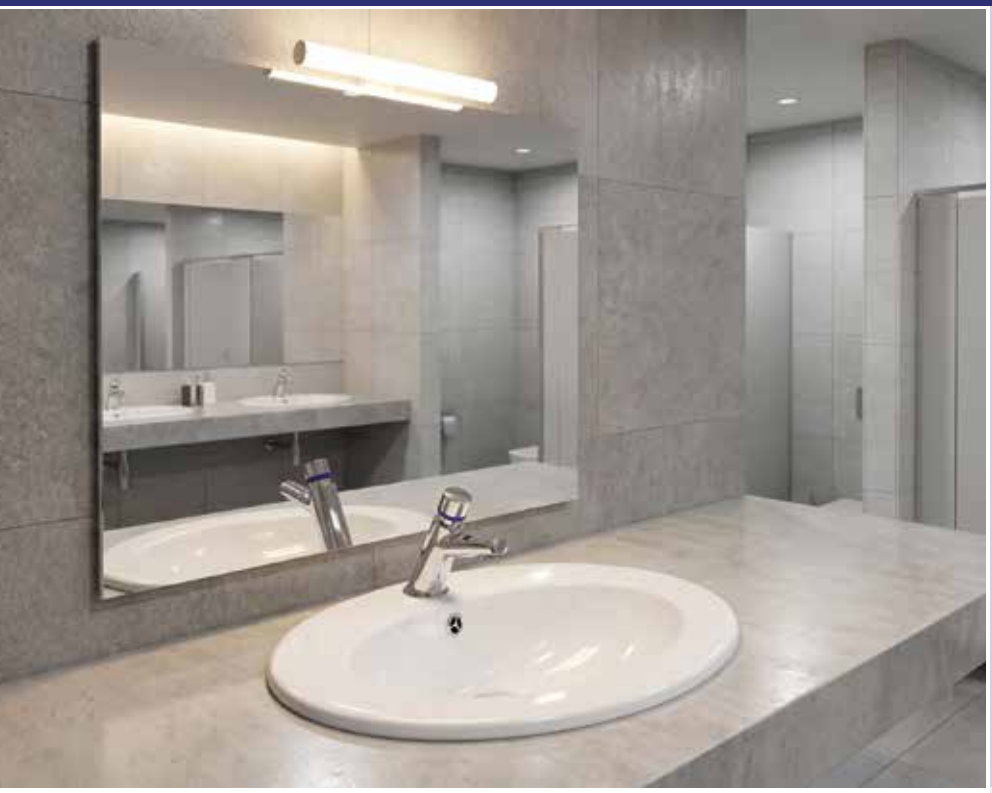

**Facilité d'entretien et de maintenance grâce aux parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire. Temporisation de 15 secondes pour éviter le gaspillage de l'eau et favoriser l'économie d'énergie.**

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Chromé - Fonctionnement avec fermeture automatique temporisée - Temporisation 15 secondes selon norme EN816 - Poussoir en laiton chromé - Parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire - Fonctionnement avec pression de 0,5 à 6 bars - Corps solide en laiton chromé. - Livré avec anneaux indicateurs rouge/bleu interchangeables. |
| **CARACTÉRISTIQUES** | Pour eau froide ou pré-mélangée.<br>Avec anneaux indicateurs rouge /bleu interchangeables.<br>Fermeture automatique temporisée à 15 +/-3 secondes à 3 bars selon norme EN816.<br>Parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire.<br>Bouton poussoir laiton chromé.<br>Corps solide en laiton chromé.<br>Pression d'utilisation de 0,5 à 6 bars (recommandée 3 max 5 bars).<br>Température de 5 à 65°C.<br>Raccordement mâle 15/21. |
| **APPLICATIONS** | Collectivités |
| **CONDITIONS D'UTILISATION** | Fermeture automatique temporisée : 15 secondes selon norme UNI-EN816 |
| **COMPATIBILITÉ** | Conforme aux réglementations en vigueur |
| **PRÉCAUTION D'EMPLOI** | Veiller au bon positionnement des joints pour une parfaite étanchéité |


| | |
|---|---|
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. |
| GARANTIE ET EXCLUSION | Garantie 10 ans sur cartouches et défauts de fabrication. Cf conditions générales de vente. |
| PRESCRIPTION DE POSE | Temporisation de 15 secondes.<br>Pression d'alimentation de 0,5 à 8 bars. |
| PRESCRIPTION D'ENTRETIEN | Nettoyer les surfaces chromées avec eau et savon (éviter les détergents agressifs) et essuyer avec un chiffon. |

GARANTIE 2 ANS

CERTIFIÉ PAR CSTB NF ROBINETTERIE SANITAIRE

| Réf. | Gencod |
|---|---|
| 8250 | 3540730077912 |

Coloris : Gris / Argent

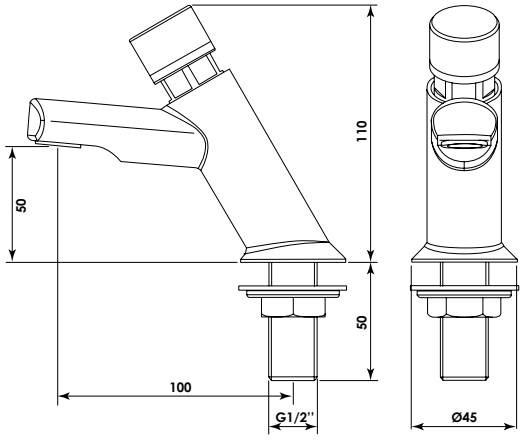


21/07/26

AYOR Bathroom
S.A.S. au capital de 2 000 000 € - R.C. Angoulême 382 842 151. 2 rue Gutenberg - 16440 Roullet St Estèphe - Tél. 05 45 66 43 46
Tous droits réservés - AYOR se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.

Une marque du Groupe ayor